
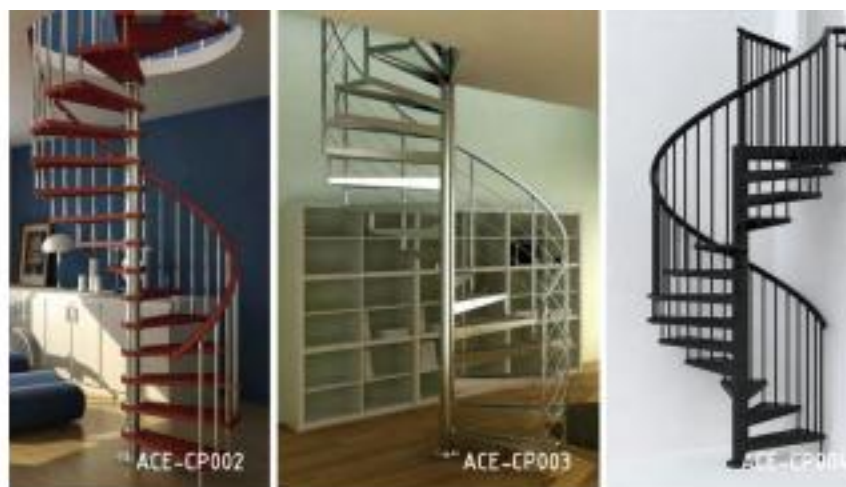


# Barandas y escaleras

Catálogo de productos / Colección 14

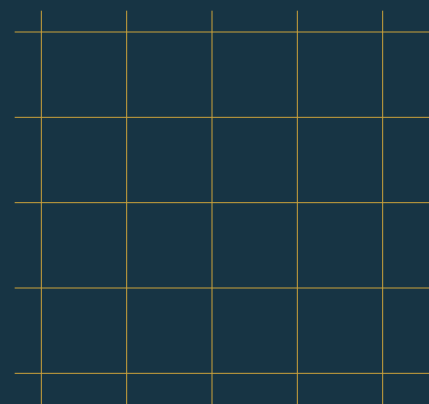

Selección de productos y gestión de importación.

# En este catálogo

- 003 Barandas de vidrio
- 023 Barandas de cables
- 027 Barandas de travesaños
- 031 Escaleras
- 041 Cerramientos y diseños
- 043 Herrajes y accesorios
- 053 Barandas de aluminio
- 065 Contacto

# Barandas de vidrio



Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio

Opciones de montaje


Montaje superior y lateral



Integración LED

Soluciones de contorno: cumplimiento ADA declarado



Apoyo de bebidas para baranda de vidrio

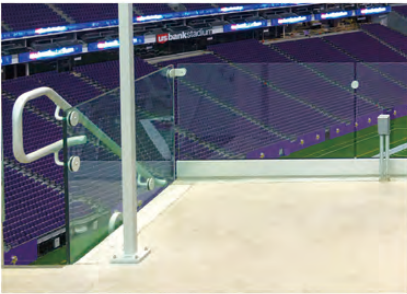

Divisores de suites

Baranda frontal de graderío

Escaleras, balcones y miradores

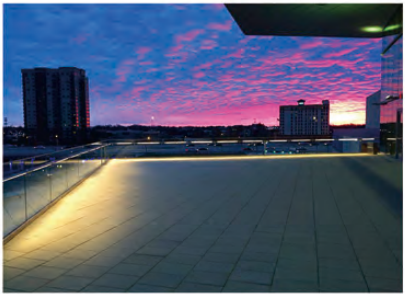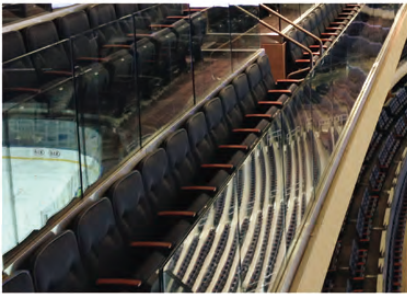


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.


# Barandas de vidrio

## Especificación

Altura: 36 pulgadas en escalera; 42 pulgadas en balcón  
Vidrio: 8-23 mm, transparente templado / vidrio laminado  
Base U de aluminio: 62x102 / 67x102 / 70.5\*102mm  
Pasamanos: Ø42/48/50 mm, acero inoxidable / madera maciza. Medidas especiales disponibles.

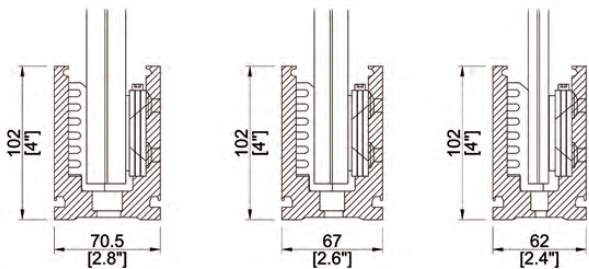


## Montaje

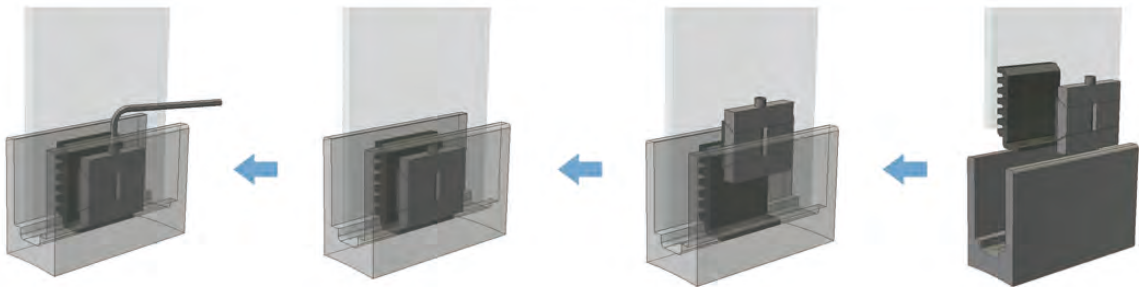



| Tipo de perfil | Medida del perfil | Rango de espesor de vidrio | Peso    |
|----------------|-------------------|----------------------------|---------|
| AUC1901        | 62*102mm          | 9mm-13.52mm                | 7.7kg/m |
| AUC1902        | 67*102mm          | 13.52mm-15mm               | 8.1kg/m |
| AUC1903        | 70.5*102mm        | 15mm-25.52mm               | 8.5kg/m |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

## ■ Detalles de instalación

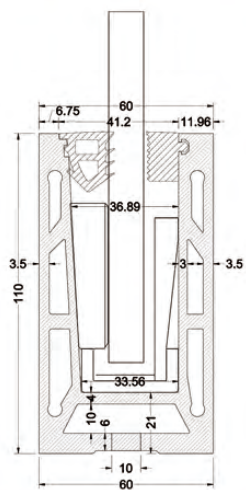

| Tipo de perfil | Medida del perfil | Rango de espesor de vidrio | Peso    |
|----------------|-------------------|----------------------------|---------|
| AUC1904        | 60*110mm          | 12mm-20.52mm               | 5.8kg/m |

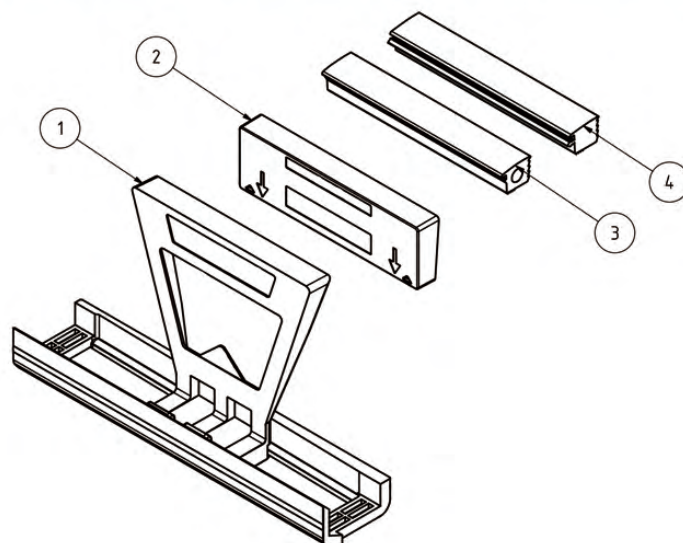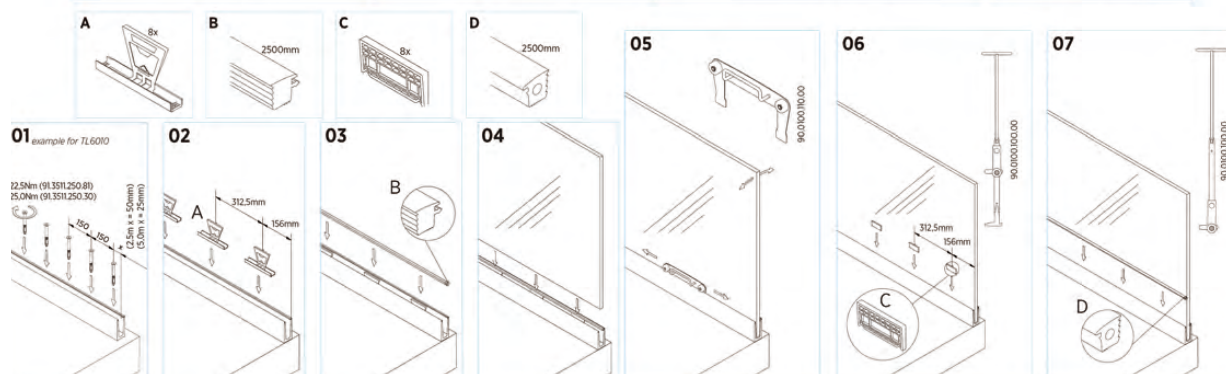


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio



| Tipo de perfil | Medida del perfil | Rango de espesor de vidrio | Peso     |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------|
| AUC05          | 45*123mm          | 10mm-15mm                  | 5.86kg/m |

## Detalles de instalación

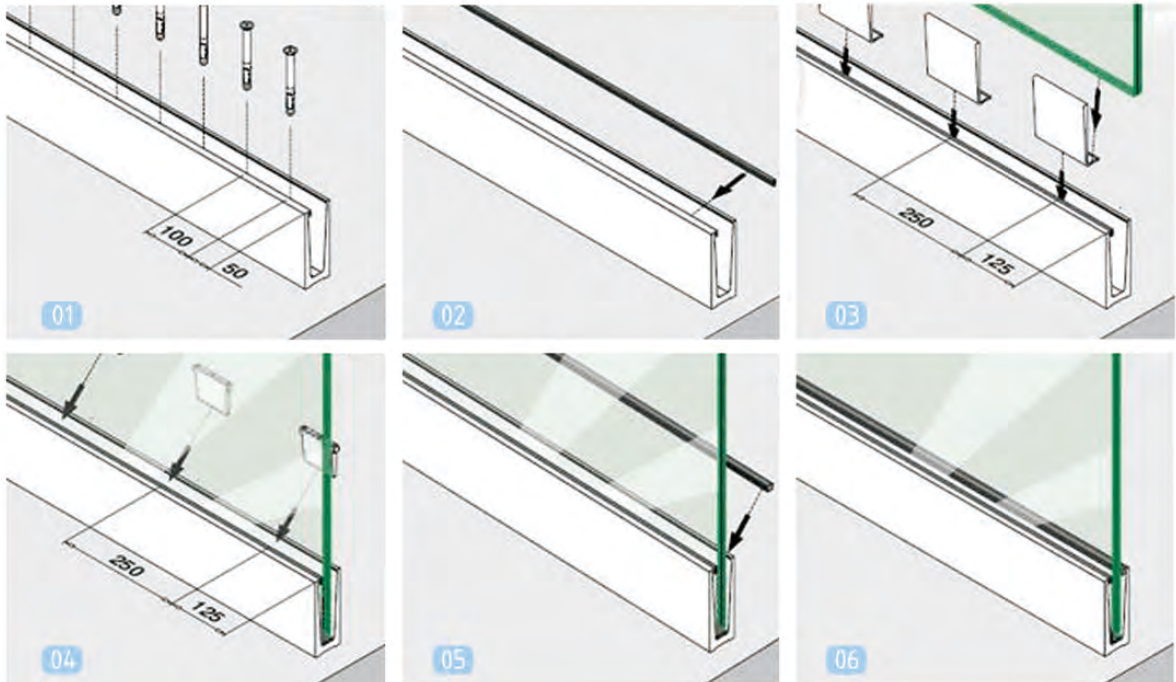

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.



# Barandas de vidrio

Sistema de baranda con base

| Tipo de perfil | Medida del perfil | Rango de espesor de vidrio | Peso    |
|----------------|-------------------|----------------------------|---------|
| AUC06          | 60*117mm          | 12mm-21.52mm               | 5.2/mkg |

Características: vidrio templado de 1/2 pulgada o mayor.

Las bases de aluminio liviano facilitan el montaje. El sistema Q-Disc simplifica la instalación del vidrio. Aluminio anodizado para durabilidad y bajo mantenimiento, con acabado de aspecto acero cepillado; revestimiento adicional opcional.

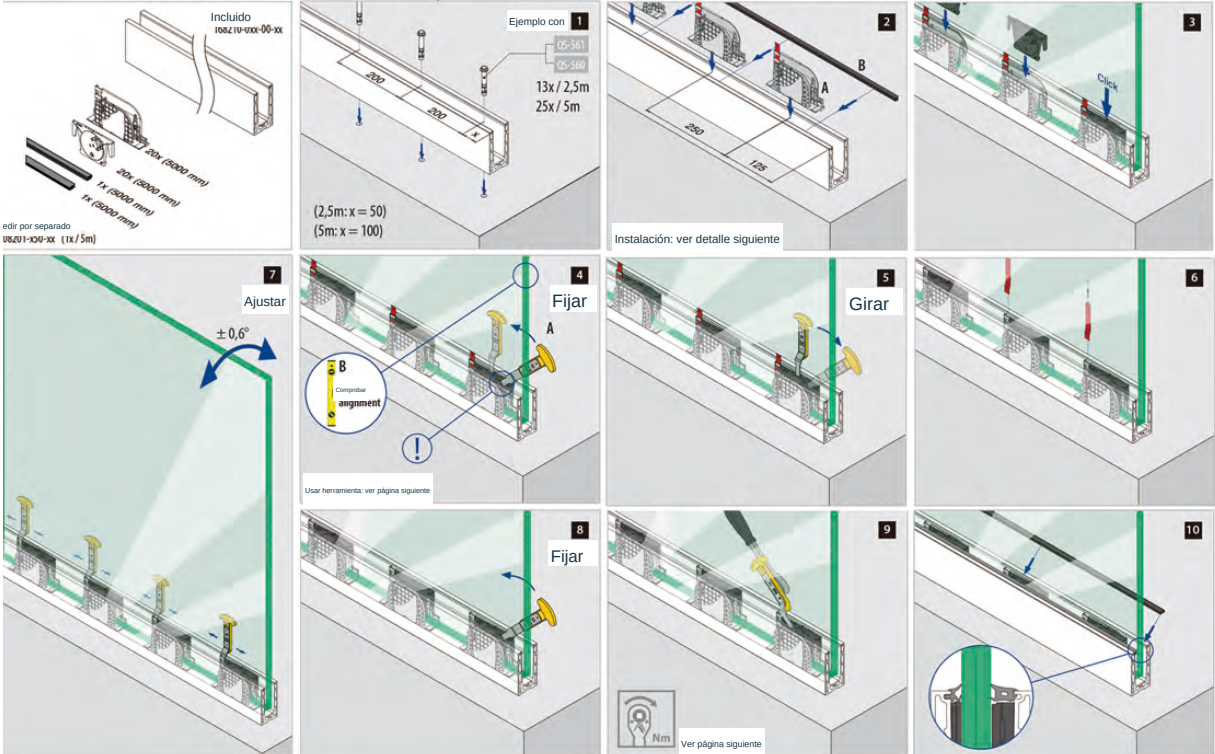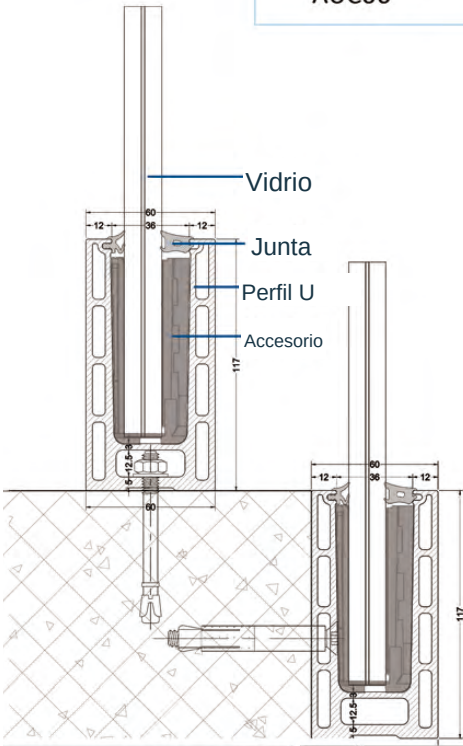

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio



Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio



## Especificación

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Postes                         | Ø38 mm ,Ø42.4 mm ,Ø50.8 mm ,Ø38*38 mm ,Ø50.8*50.8 mm , 60 * 30mm . |
| Altura                         | 36 / 42 pulgadas o a medida                                        |
| Montaje                        | Superior, lateral o empotrado                                      |
| Pasamanos superior             | Pasamanos inox. 1½ o 2 pulgadas; madera 2 pulgadas                 |
| Pasamanos auxiliar             | Pasamanos inox. 1½ pulgadas; madera 2 pulgadas                     |
| Pasamanos mural (con soportes) | Pasamanos inox. 1½ pulgadas; madera 2 pulgadas                     |
| Acero inoxidable               | Satinado cepillado #6 en SS-304 o SS-316                           |
| Madera sin teñir               | Roble rojo, cerezo y arce; otras especies a pedido                 |
| Cerramiento                    | Vidrio de 12 mm o laminado 6+1.52+6 mm                             |


OPCIONES DE MONTAJE



Top Mount




Montaje lateral



Montaje empotrado

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio

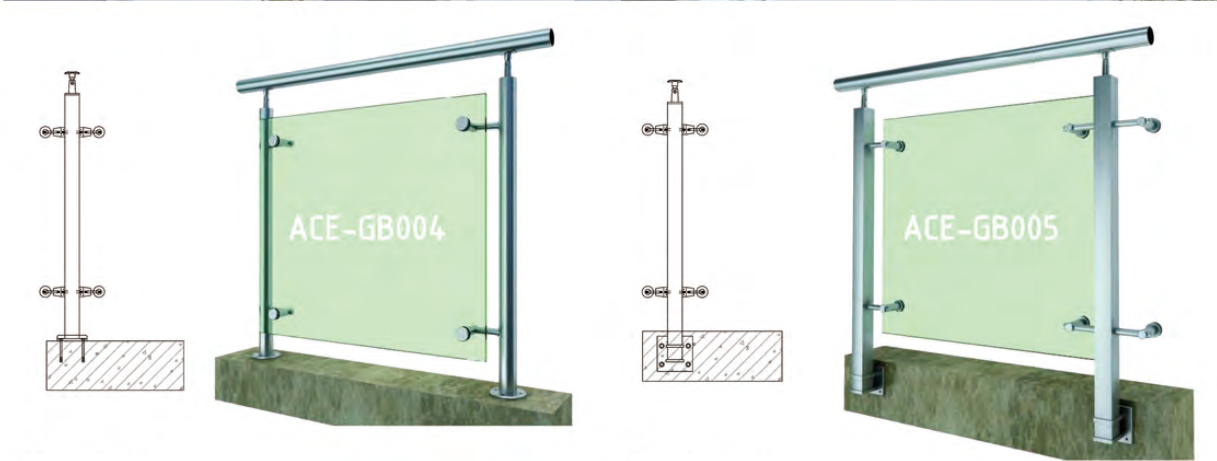

Montaje superior

Montaje lateral

|                                         |                                                                           |                                                    |                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Separación máxima entre ejes            | 1200mm                                                                    | Acero inoxidable<br>Acabados de postes             | Satinado o espejo                                                       |
| Acero inoxidable<br>Grados del material | Acero 304 (interior)<br>Acero 316 (exterior)                              | Opciones de vidrio                                 | Transparente, esmerilado o tonalizado                                   |
| Diámetros de tubo                       | 40mm x 40mm                                                               | Placas base<br>disponibles                         | 100 mm / tapa 105 mm                                                    |
| Altura estándar                         | 1100 mm (hasta el pasamanos)<br>1100 mm (hasta el poste<br>sin pasamanos) | Compatibles<br>Fijaciones                          | Madera, metal, ladrillo y hormigón                                      |
| Postes y vidrio<br>Medidas              | A MEDIDA<br>(precio variable)                                             | Construcción del poste                             | Placa base soldada. pinzas de vidrio y<br>soporte superior de tubo.     |
| Espesor de vidrio                       | Templado de 10 mm.<br>templado de 12 mm.<br>Laminado 11.5 mm              | Construcción del poste<br>(sin pasamanos superior) | Placa base soldada, tapa, pinzas<br>de vidrio y tapa superior del poste |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio



Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio



Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

## Barandas de vidrio




Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio



Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio

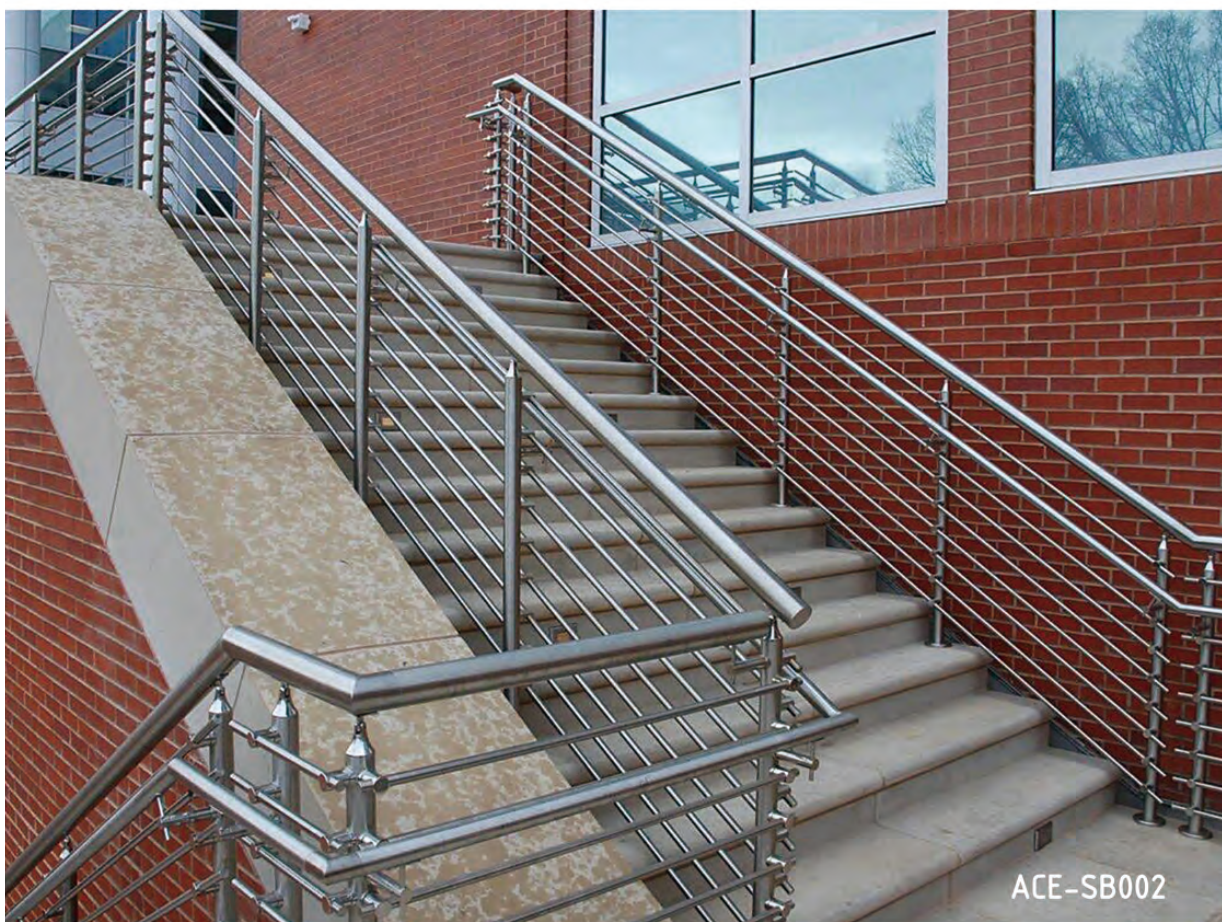

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio




Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio

## ■ Especificación

Vidrio templado, con espesor de 3/8 a 3/4 de pulgada.  
Opciones monolíticas o de vidrio laminado de seguridad; color, diseño y esmerilado son opciones adicionales según el diseño y las necesidades del proyecto.

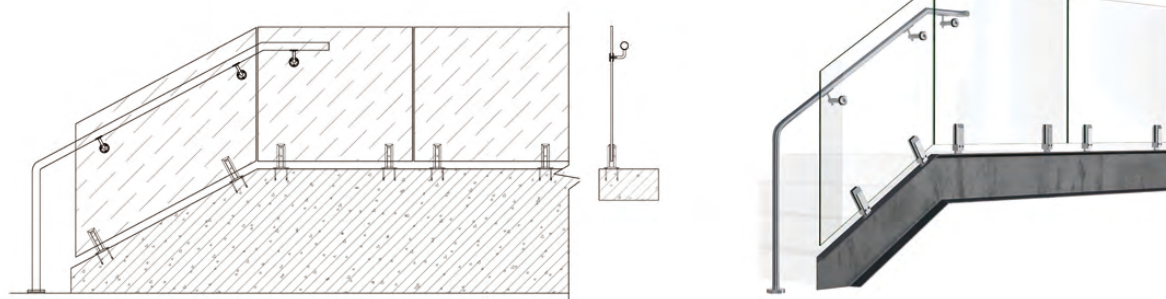

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.


# Barandas de vidrio

## Descripción

Sistema de pinzas base para barandas, con soportes de acero inoxidable unidos a vidrio templado o laminado, según el diseño elegido.



Separador de vidrio



|          | SIZE(mm) |     |    |    |
|----------|----------|-----|----|----|
| Ref.     | A        | B   | C  | D  |
| ACE-9527 | 180      | 110 | 48 | 16 |



|          | SIZE(mm) |     |     |    |
|----------|----------|-----|-----|----|
| Ref.     | A        | B   | C   | D  |
| ACE-9528 | 48*48    | 180 | 110 | 63 |



|          | SIZE(mm) |     |     |    |
|----------|----------|-----|-----|----|
| Ref.     | A        | B   | C   | D  |
| ACE-9529 | 48*48    | 180 | 110 | 63 |



|          | SIZE(mm) |     |    |    |
|----------|----------|-----|----|----|
| Ref.     | A        | B   | C  | D  |
| ACE-9530 | 220      | 110 | 48 | 16 |



|          | SIZE(mm) |     |     |
|----------|----------|-----|-----|
| Ref.     | A        | B   | C   |
| ACE-9531 | 48*48    | 220 | 110 |




|          | SIZE(mm) |     |    |    |
|----------|----------|-----|----|----|
| Ref.     | A        | B   | C  | D  |
| ACE-9532 | 220      | 110 | 48 | 16 |



Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio

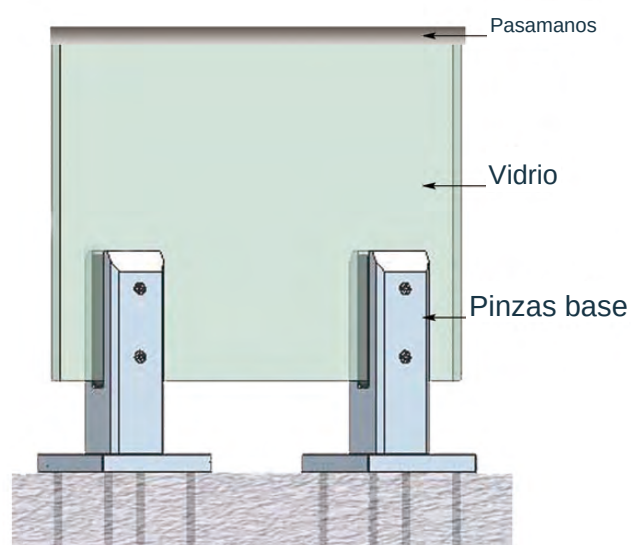

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.






# Barandas de vidrio

## Descripción

Diseño para aplicaciones públicas y privadas, con vidrio estructural sostenido por fijaciones puntuales para continuidad visual.




Separador de vidrio

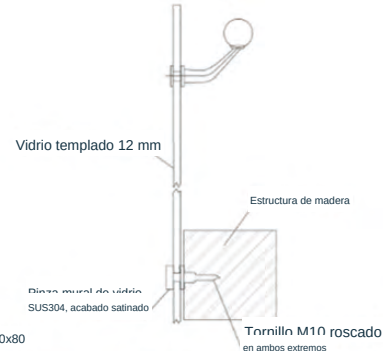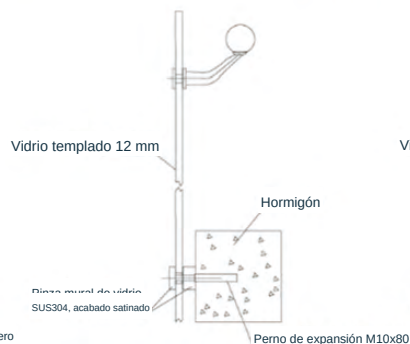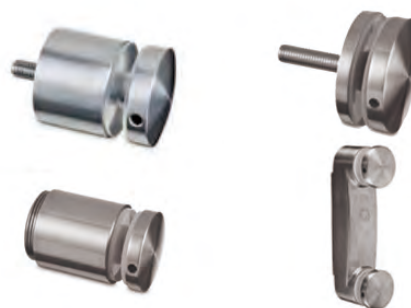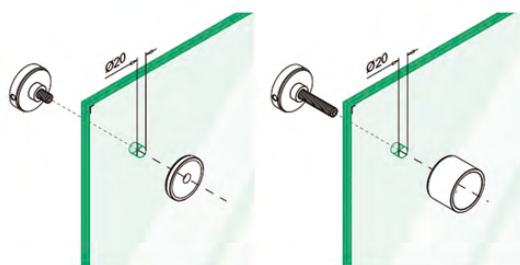


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de vidrio

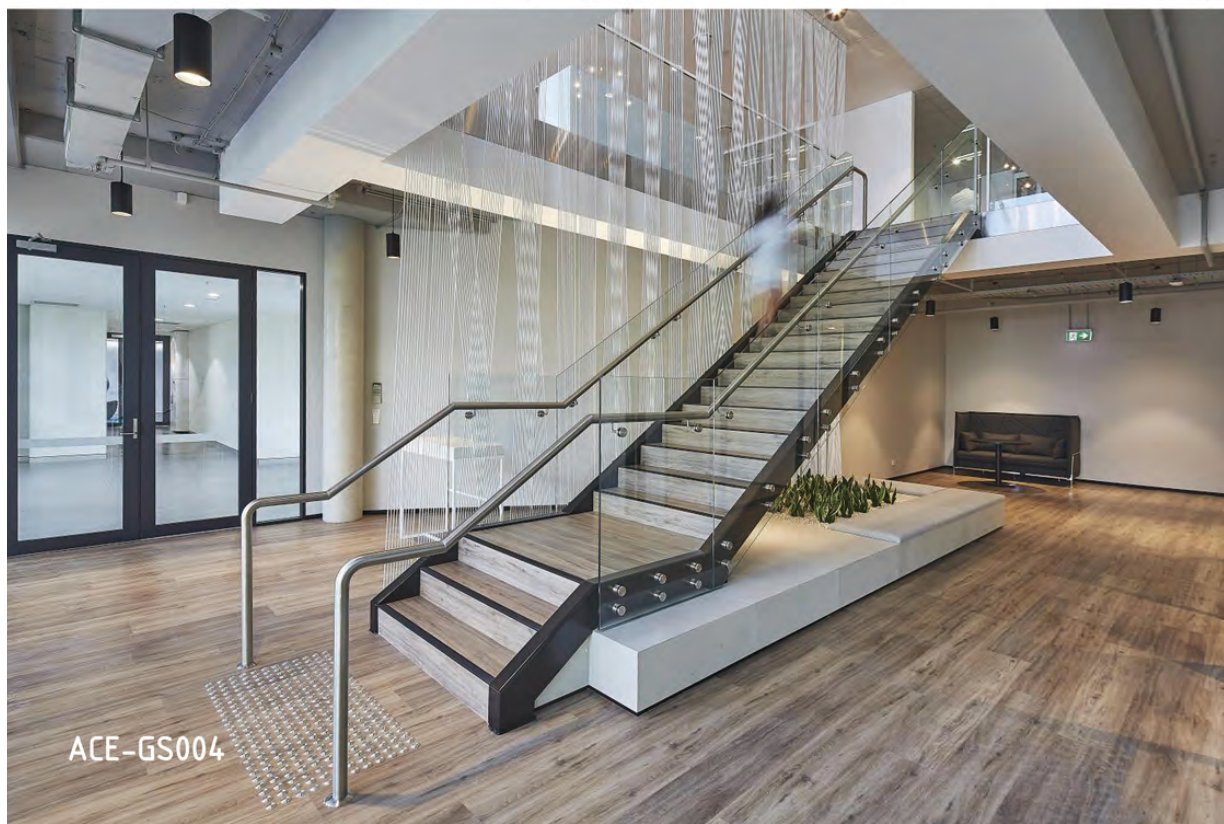

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de cables

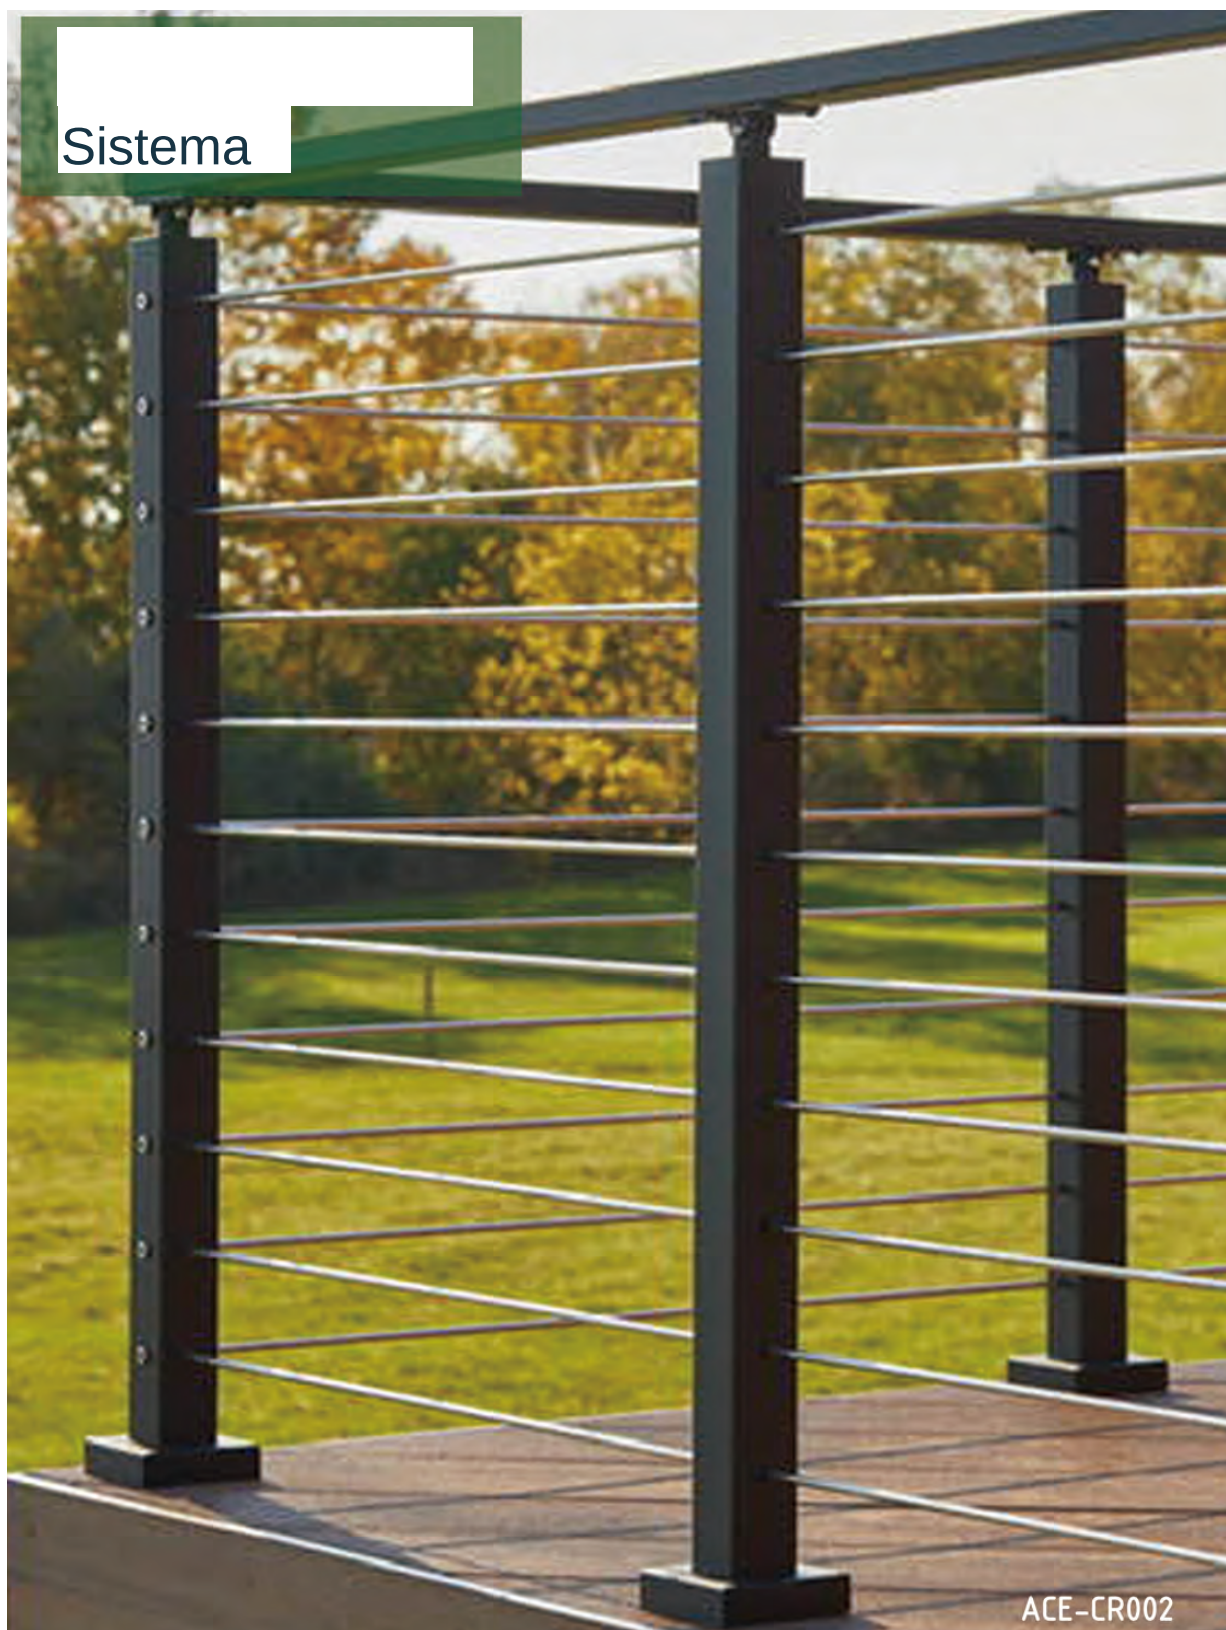


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.


# Barandas de cables

## ■ Especificación


El montaje requiere un kit de componentes en cada extremo de cada tramo de cable. La fuente declara componentes de acero inoxidable 316L para resistencia y durabilidad.

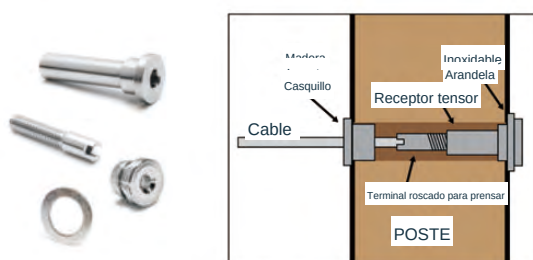



Kit tensor horizontal

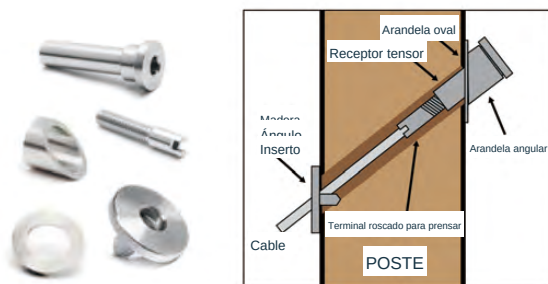


Kit tensor angular

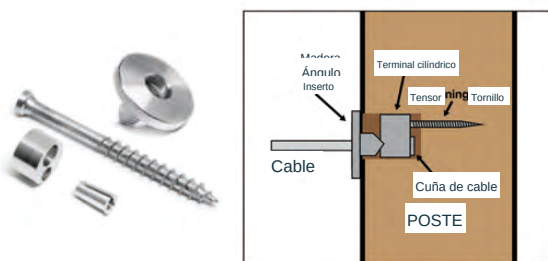


Kit para poste de madera

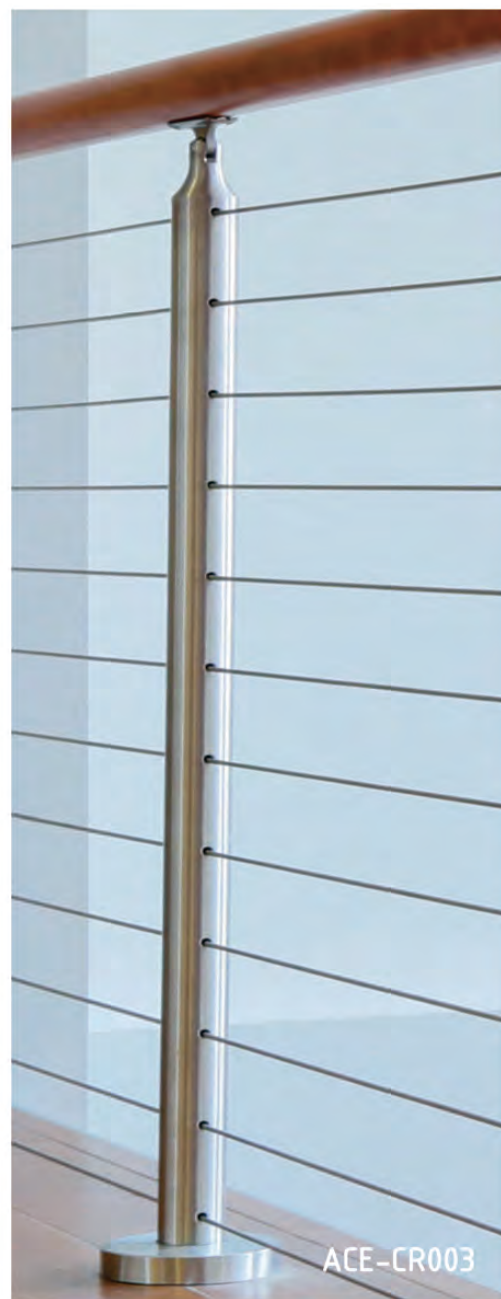


Instalación del kit a 90°



Placa base



Montaje superior




Montaje lateral

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.


# Barandas de cables




## OPCIONES DE MONTAJE



Montaje superior



Montaje lateral



Montaje empotrado

## Especificación

|                                         |                                                 |                                           |                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Separación máxima entre ejes            | 1200mm - 1500mm                                 | Acabados de postes                        | Satinado o espejo                                  |
| Grados del material                     | Acero 304 (interior)<br>Acero 316 (exterior)    | Medidas de postes                         | A MEDIDA<br>(precio variable)                      |
| Diámetros de tubo                       | 42.4mm<br>48.3 mm o poste cuadrado              | Placas base disponibles                   | Ø100 mm / tapa 105 mm<br>Ø120 mm / tapa 125 mm     |
| Altura estándar<br>(hasta el pasamanos) | 1100mm                                          | Soportes compatibles                      | Madera, metal, ladrillo u hormigón                 |
| Cerramiento                             | Cable 4-6 mm                                    | Construcción del poste                    | Placa soldada, tapa y tubo<br>de soporte superior. |
| Estándar<br>Cantidad de líneas          | 5 (más o menos disponibles,<br>precio variable) | Construcción del poste<br>(sin pasamanos) | Placa base soldada y tapa,<br>tapa superior.       |



Cortacables y prensadora




Terminal de cable



Terminal de cable

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de cables

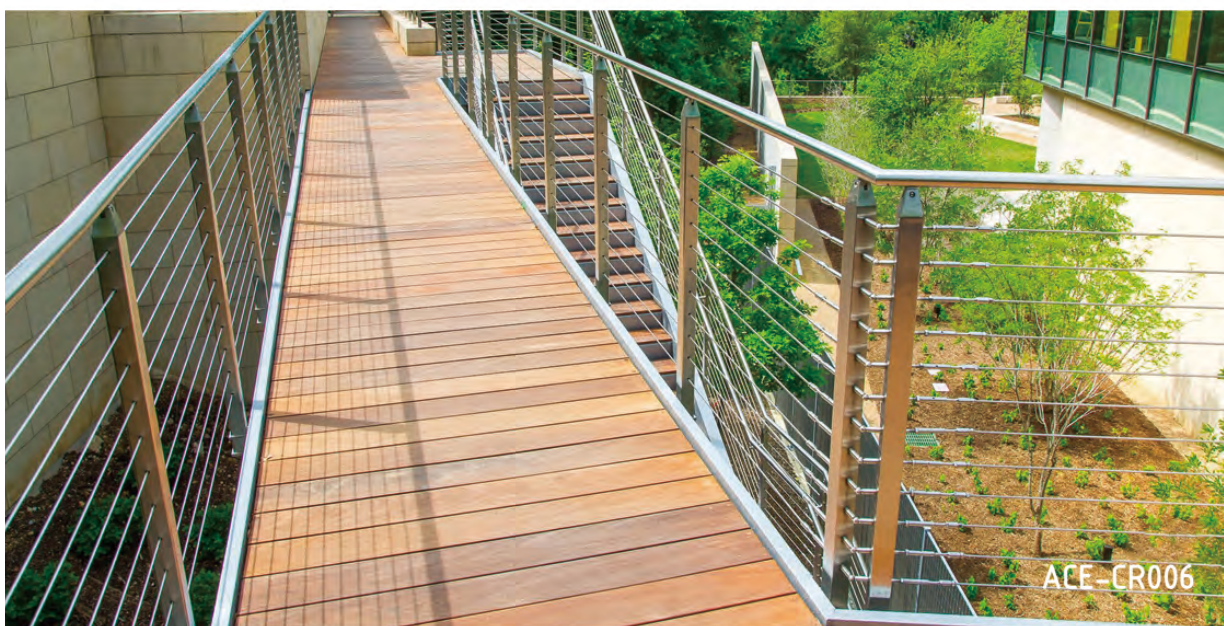


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.


# Barandas de travesaños




## OPCIONES DE MONTAJE



Montaje superior



Montaje lateral



Montaje empotrado

## Especificación

|                                         |                                                 |                                           |                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Separación máxima entre ejes            | 1200mm - 1500mm                                 | Acabados de postes                        | Satinado o espejo                                  |
| Grados del material                     | Acero 304 (interior)<br>Acero 316 (exterior)    | Medidas de postes                         | A MEDIDA<br>(precio variable)                      |
| Diámetros de tubo                       | 42.4mm<br>48.3mm                                | Placas base disponibles                   | Ø100 mm / tapa 105 mm<br>Ø120 mm / tapa 125 mm     |
| Altura estándar<br>(hasta el pasamanos) | 1100mm                                          | Soportes compatibles                      | Madera, metal, ladrillo u hormigón                 |
| Cerramiento                             | Tubo 12 mm<br>O varilla maciza                  | Construcción del poste                    | Placa soldada, tapa y tubo<br>de soporte superior. |
| Estándar<br>Cantidad de líneas          | 5 (más o menos disponibles,<br>precio variable) | Construcción del poste<br>(sin pasamanos) | Placa base soldada y tapa,<br>tapa superior.       |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de travesaños



Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de travesaños

## Descripción

La fuente menciona el pulidor de metales Lavi, para limpiar, pulir y proteger metales pulidos con fórmula antimanchas. Para montaje sin soldadura, la fuente indica adhesivo estructural Loctite 326 para unión permanente entre componentes.



### Soporte corto regulable

| MONTAJE<br>CONDICIÓN                                                                | ALTURA DE POSTE /<br>ACABADO | REFERENCIA         | VARILLA<br>DIÁMETRO | POSICIÓN /<br>UNIÓN | POSTE<br>DIÁMETRO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | 36 pulgadas / satinado       | 49-B424/36/F/MD/AS | .47"                | Extremos, centro    | 1.67"             |
|                                                                                     | 42 pulgadas / satinado       | 49-B424/42/F/MD/AS | .47"                | Extremos, centro    | 1.67"             |
|  | 36 pulgadas / satinado       | 49-B424/36/W/MD/AS | .47"                | Extremos, centro    | 1.67"             |
|                                                                                     | 42 pulgadas / satinado       | 49-B424/42/W/MD/AS | .47"                | Extremos, centro    | 1.67"             |

### Soporte corto fijo


| MONTAJE<br>CONDICIÓN                                                                | ALTURA DE POSTE /<br>ACABADO | REFERENCIA         | VARILLA<br>DIÁMETRO | POSICIÓN /<br>UNIÓN | POSTE<br>DIÁMETRO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | 36 pulgadas / satinado       | 49-B424/36/F/MD/SF | .47"                | Extremos, centro    | 1.67"             |
|                                                                                     | 42 pulgadas / satinado       | 49-B424/42/F/MD/SF | .47"                | Extremos, centro    | 1.67"             |
|  | 36 pulgadas / satinado       | 49-B424/36/W/MD/SF | .47"                | Extremos, centro    | 1.67"             |
|                                                                                     | 42 pulgadas / satinado       | 49-B424/42/W/MD/SF | .47"                | Extremos, centro    | 1.67"             |

Todos los postes también disponibles en acero 316 pulido.

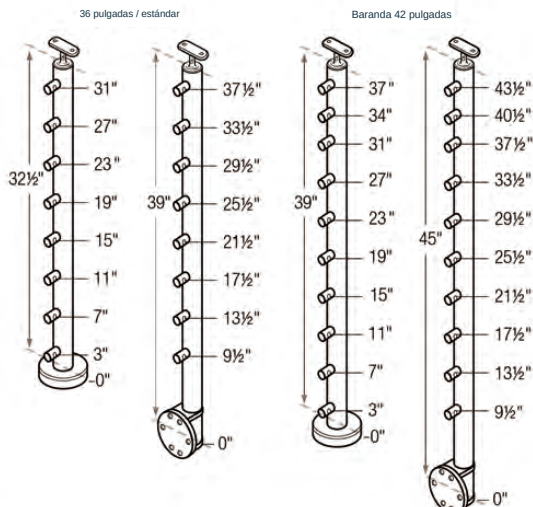

### Posiciones de travesaños

Los postes prefabricados utilizan soportes centrales separadores. Las puntas de varilla quedan expuestas en los postes extremos. Los remates derecho e izquierdo se venden por separado.

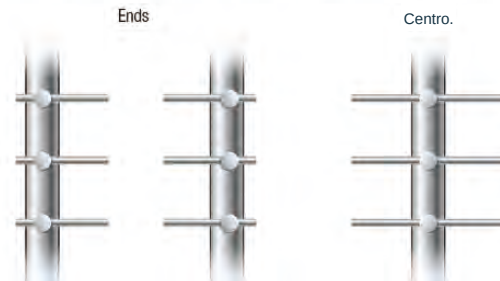

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de travesaños

## Especificación

Altura: 36 pulgadas en escalera; 42 en balcón. Varillas:  
Ø8/10/12 mm, inox. 304/316. Pasamanos Ø42/48/50 mm,  
acero inox. 304/316. Medidas especiales disponibles.

### Varilla transversal

| REFERENCIA | TIPO           | MATERIAL | ACABADO  | ØD    | PARED<br>ESPESOR | LARGO |
|------------|----------------|----------|----------|-------|------------------|-------|
| 49-R038/20 | Varilla maciza | 316      | Satinado | 0.47" | No aplica        | 20'   |
| 47-R038/20 | Varilla maciza | 316      | Pulido   | 0.47" | No aplica        | 20'   |

### Soporte separador de travesaño

| REFERENCIA    | MATERIAL | ACABADO  | TUBO | MONTAJE<br>SOBRE | H     | D     | CP    | POSICIÓN          |
|---------------|----------|----------|------|------------------|-------|-------|-------|-------------------|
| 47-RH101/424  | 316      | Pulido   | 0.47 | 1.67"            | 1.02" | 0.85" | 0.79" | Centro            |
| 49-RH101/424  | 316      | Satinado | 0.47 | 1.67"            | 1.02" | 0.85" | 0.79" | Centro            |
| 49-RH102R/424 | 316      | Satinado | 0.47 | 1.67"            | 1.02" | 0.85" | 0.79" | End-Right         |
| 49-RH102L/424 | 316      | Satinado | 0.47 | 1.67"            | 1.02" | 0.85" | 0.79" | Extremo izquierdo |

### Remate esférico de travesaño

| REFERENCIA | MATERIAL | ACABADO    | TUBO  | D1    | D2    |
|------------|----------|------------|-------|-------|-------|
| 49-RCF101  | 316      | Mecanizado | 0.47" | 0.79" | 0.48" |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Escaleras



Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Escaleras




Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Escaleras



Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Escaleras

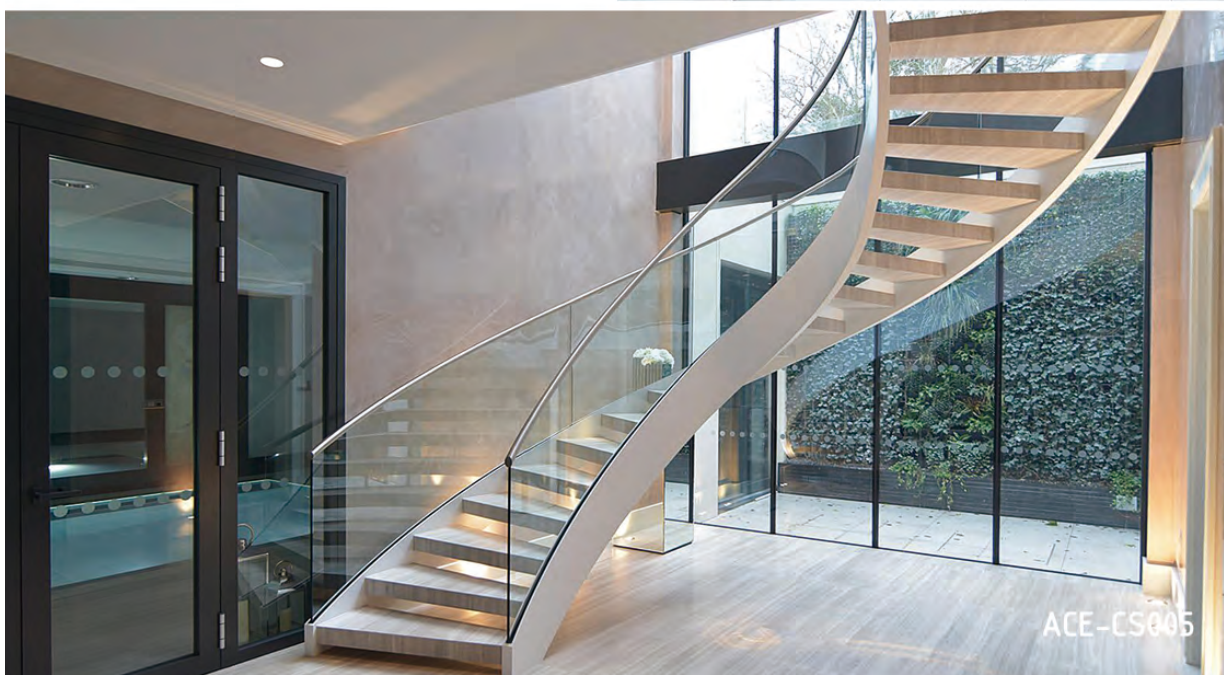


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Escaleras




Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Escaleras

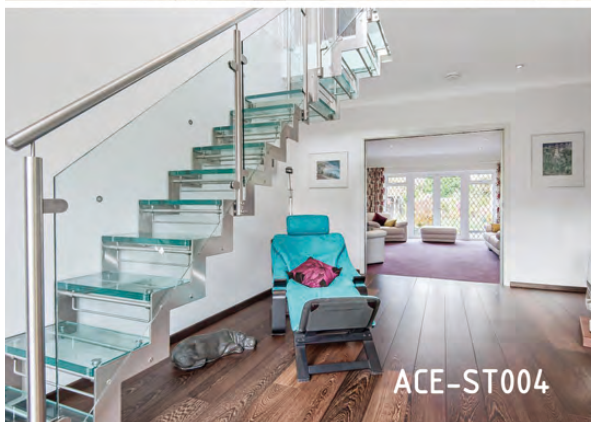


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Escaleras

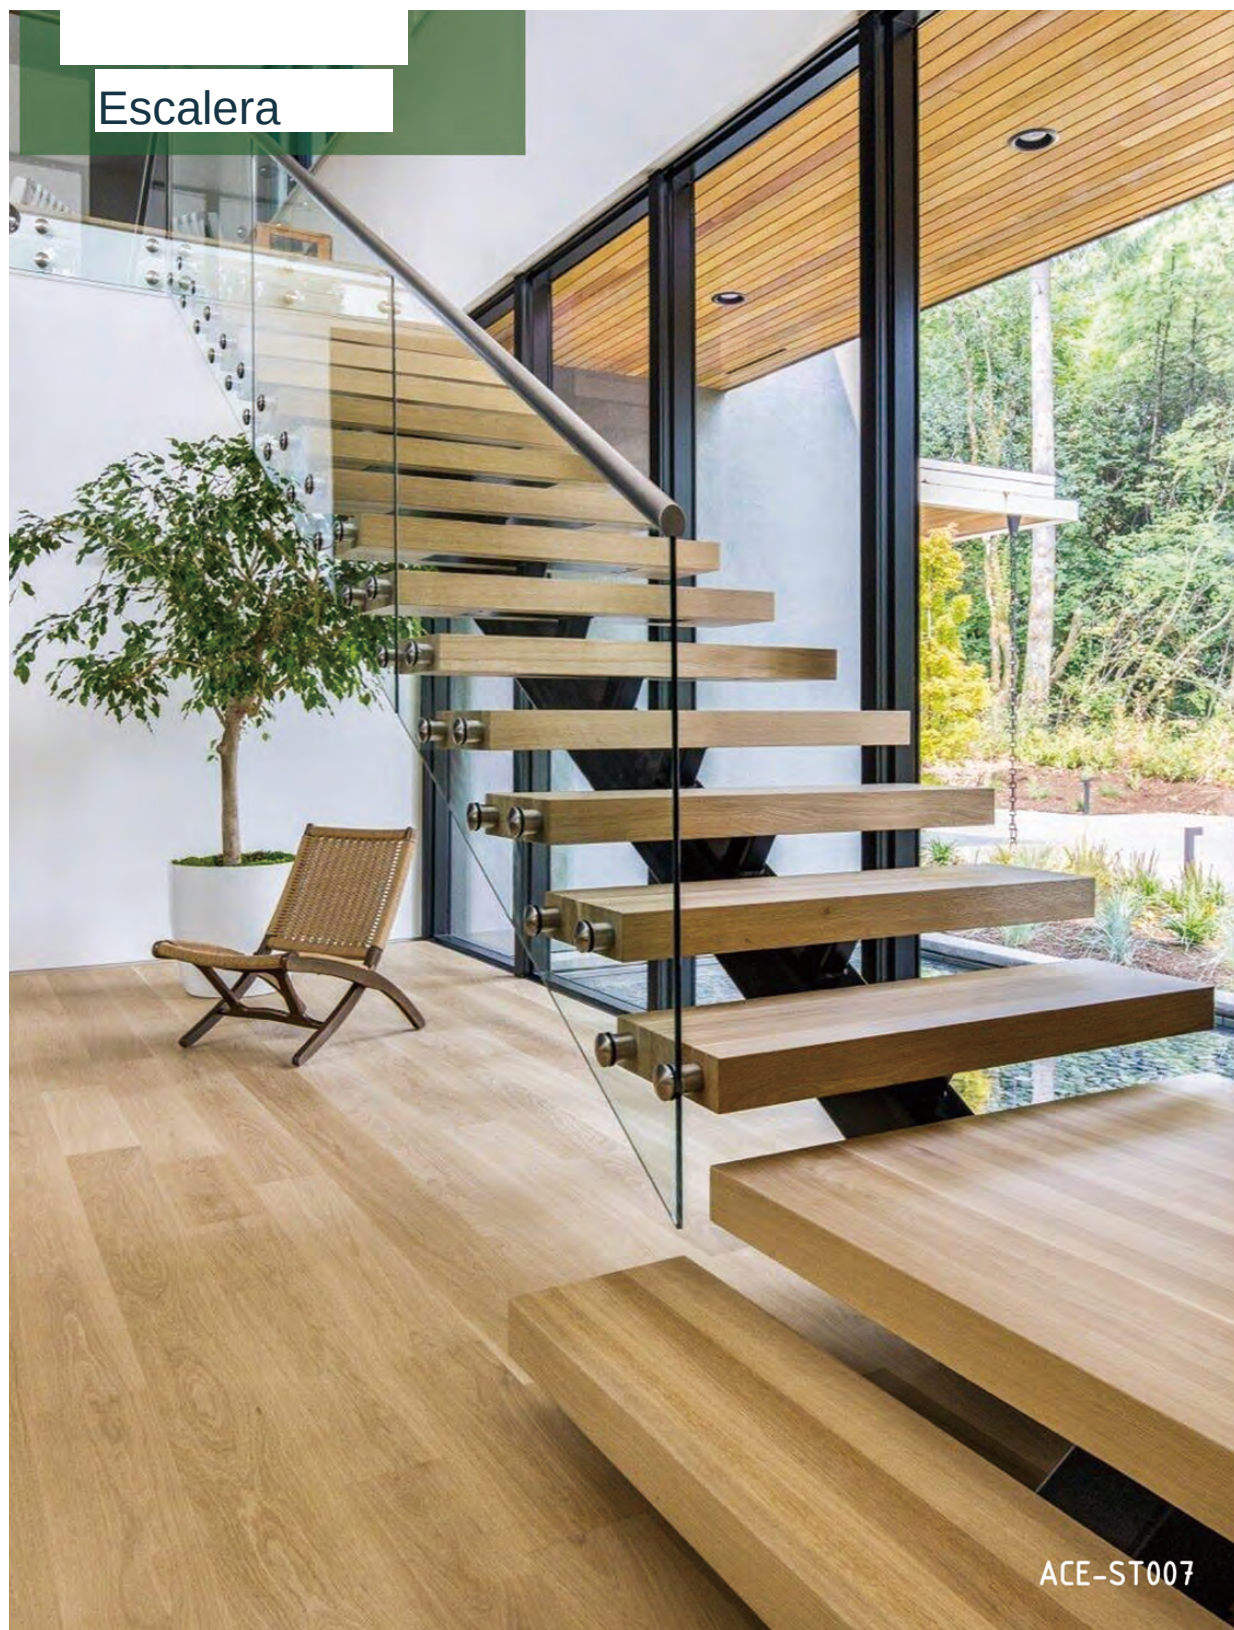

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Escaleras

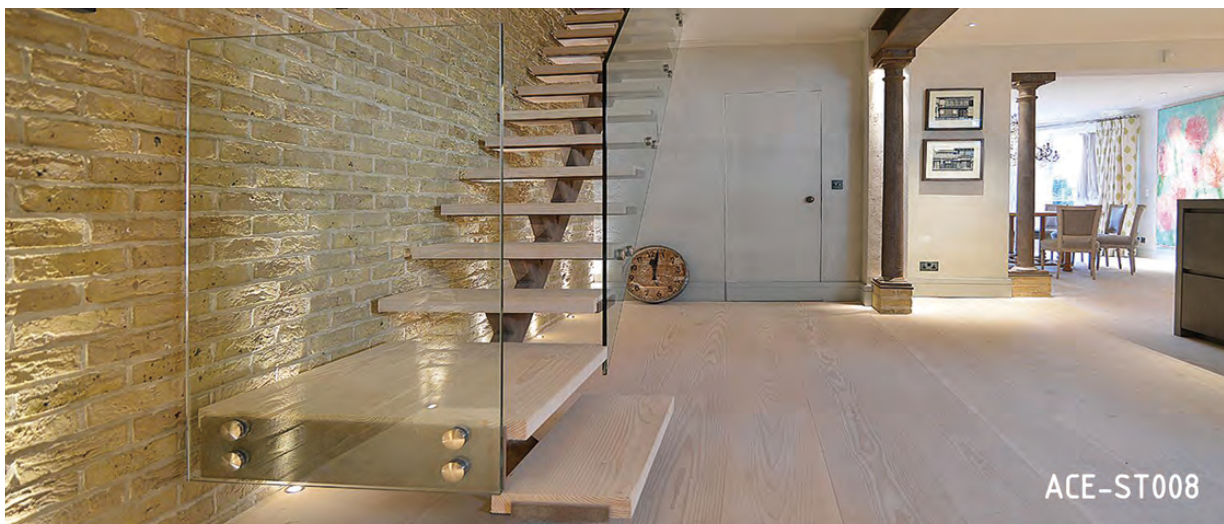

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Escaleras




Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Escaleras



Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Cerramientos y diseños

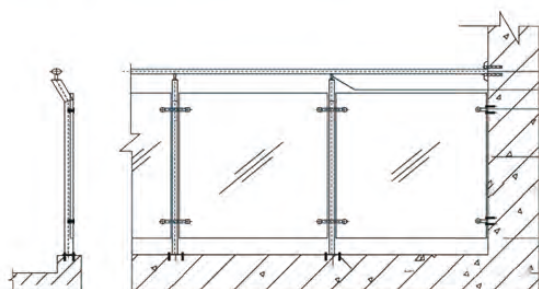


 Otras opciones de cerramiento



Cable



Multilínea



Barrotes



Perforado



Malla metálica



Panel metálico

Vidrio templado desde 3/8 de pulgada; laminado PVB o SGP.  
Vidrios de color, con diseño y esmerilados disponibles según los requisitos del proyecto.



Curvado



Laminado



Satinado



Tonalizado



Serigrafiado


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Cerramientos y diseños



Paneles decorativos con diseños inspirados en hojas y motivos geométricos. Fabricación por corte láser y adaptación a las medidas y requisitos del proyecto.

La mayoría de los diseños admite orientación vertical u horizontal.

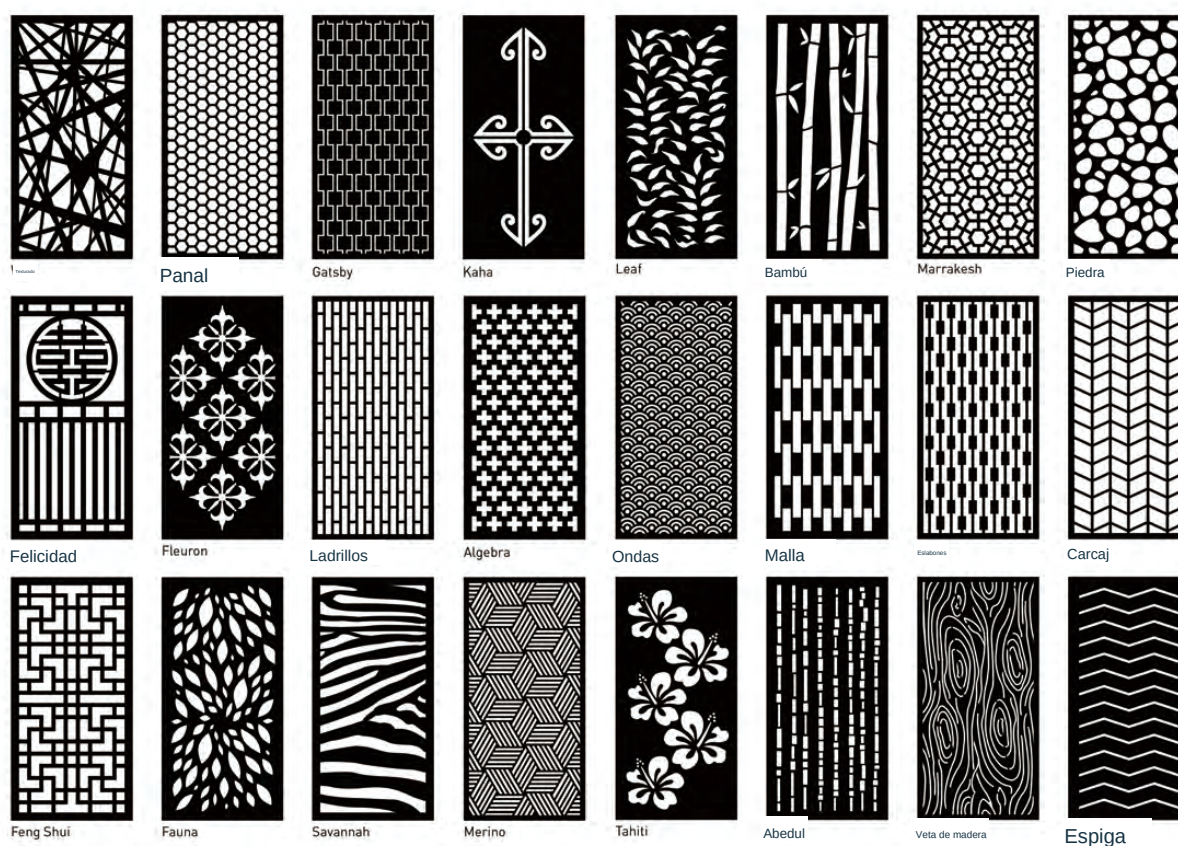


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.


# Herrajes y accesorios




Modelo ACE-001

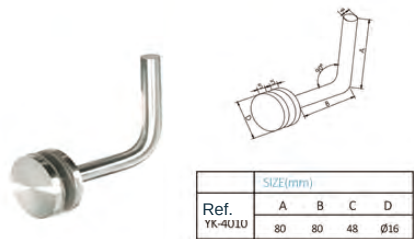


Modelo ACE-002

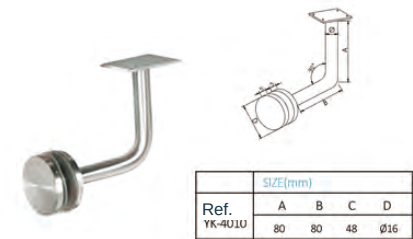

Modelo ACE-003

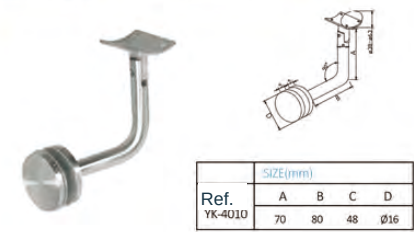


Modelo ACE-004

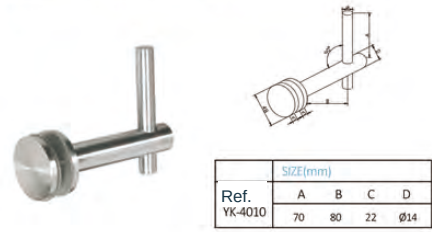


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Herrajes y accesorios


Modelo ACE-005

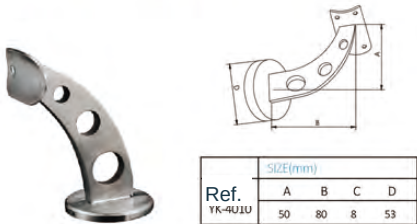


Modelo ACE-006

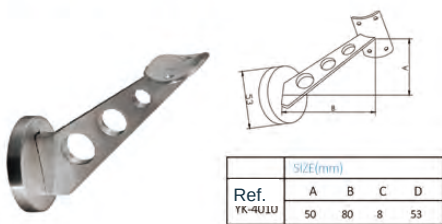


Modelo ACE-007

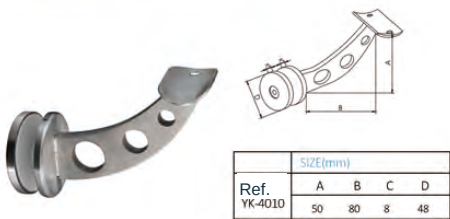


Modelo ACE-008

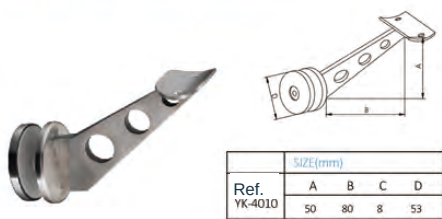


Modelo ACE-009

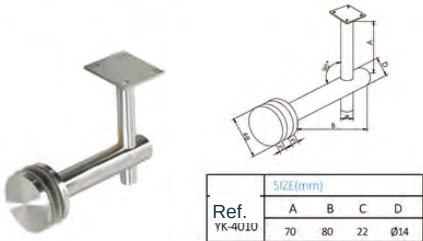


Modelo ACE-010

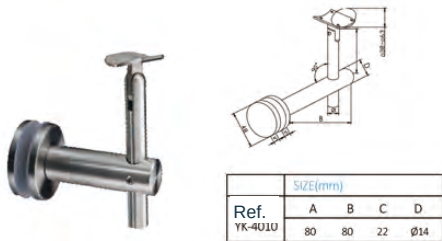

Modelo ACE-011

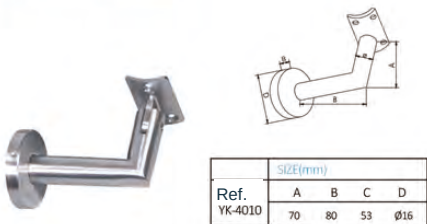


Modelo ACE-012

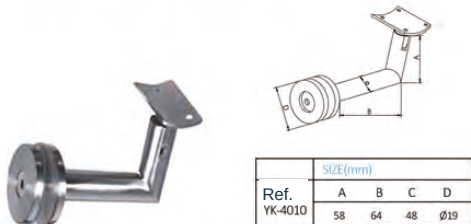


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Herrajes y accesorios


Modelo ACE-013

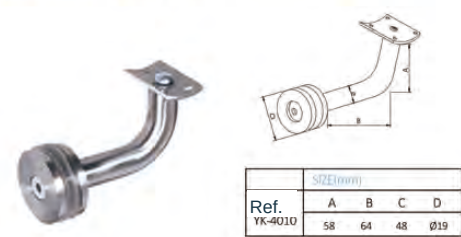


Modelo ACE-014

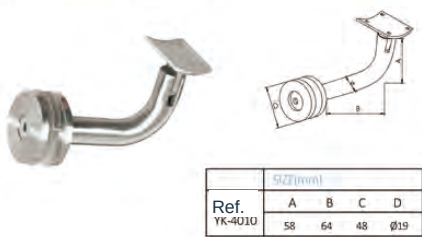


Modelo ACE-015

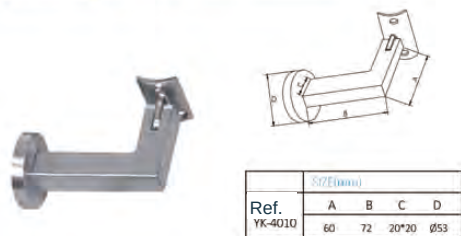


Modelo ACE-016

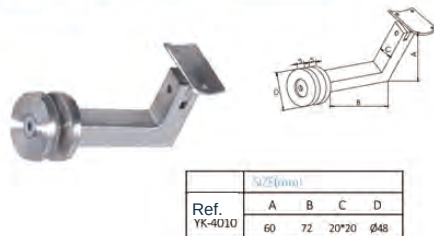


Modelo ACE-017

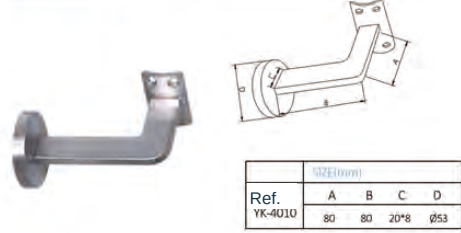


Modelo ACE-018

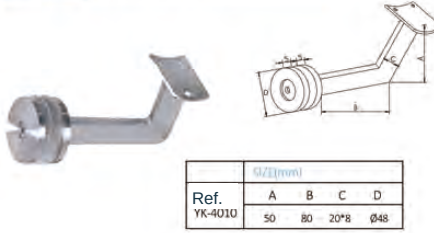

Modelo ACE-019

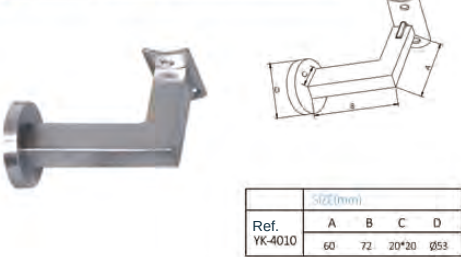


Modelo ACE-020

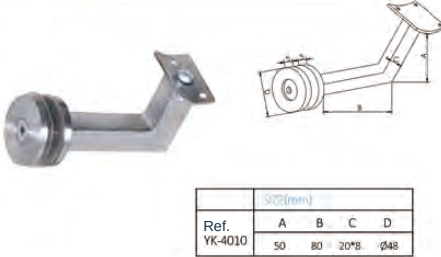


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Herrajes y accesorios


Modelo ACE-021

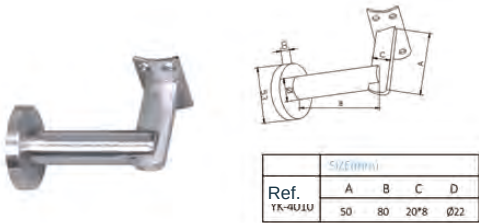

Modelo ACE-022

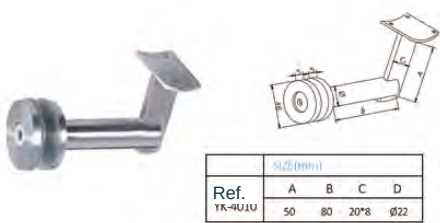

Modelo ACE-023

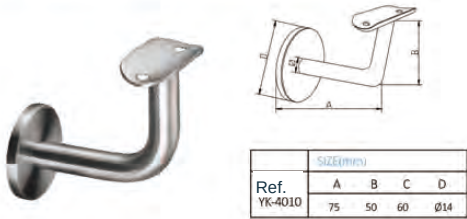

Modelo ACE-024



Modelo ACE-025




Modelo ACE-026



Modelo ACE-027



Modelo ACE-028

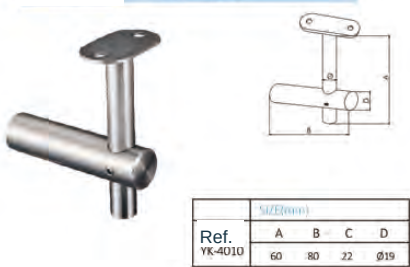

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.


Herrajes y accesorios

Modelo ACE-029



| SIZE(mm) |    |    |    |      |
|----------|----|----|----|------|
| Ref.     | A  | B  | C  | Ø    |
| YK-4011U | 26 | 90 | 86 | 42.4 |

Modelo ACE-030




| SIZE(mm) |     |    |    |    |
|----------|-----|----|----|----|
| Ref.     | A   | B  | C  | Ø  |
| YK-4011U | 90° | 25 | 42 | 42 |

Modelo ACE-031




| SIZE(mm) |      |
|----------|------|
| Ref.     | D    |
| YK-4010  | 42.4 |

Modelo ACE-032



| SIZE(mm) |      |
|----------|------|
| Ref.     | Ø    |
| YK-4010  | 42.4 |

Modelo ACE-033




| SIZE(mm) |     |    |    |      |
|----------|-----|----|----|------|
| Ref.     | A   | B  | C  | Ø    |
| YK-4010  | 90° | 25 | 42 | 42.4 |

Modelo ACE-034




| SIZE(mm) |      |
|----------|------|
| Ref.     | Ø    |
| YK-4010  | 42.4 |

Modelo ACE-035



| SIZE(mm) |    |     |    |      |
|----------|----|-----|----|------|
| Ref.     | A  | B   | D  | Ø    |
| YK-4010  | 90 | 103 | 85 | 42.4 |

Modelo ACE-036




| SIZE(mm) |      |     |      |   |
|----------|------|-----|------|---|
| Ref.     | A    | B   | D    | Ø |
| YK-4010  | 50.8 | 120 | 50.8 |   |


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Herrajes y accesorios


Modelo ACE-037

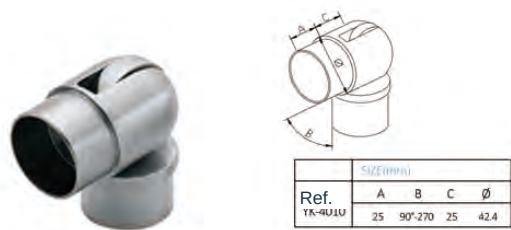


Modelo ACE-038

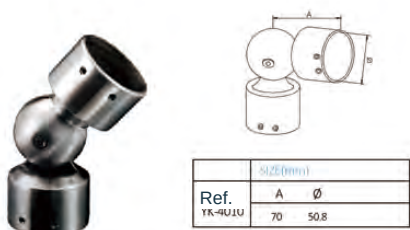


Modelo ACE-039

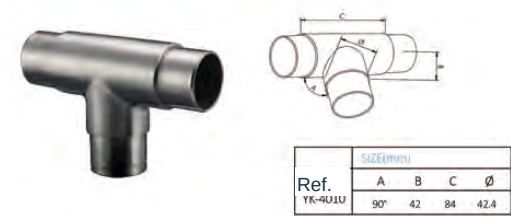

Modelo ACE-040

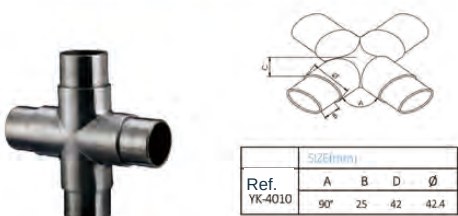


Modelo ACE-041

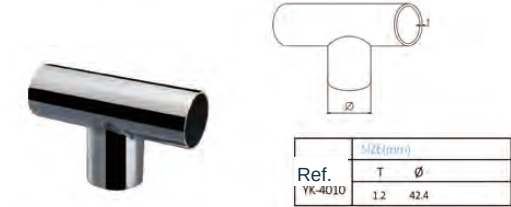


Modelo ACE-042



Modelo ACE-043

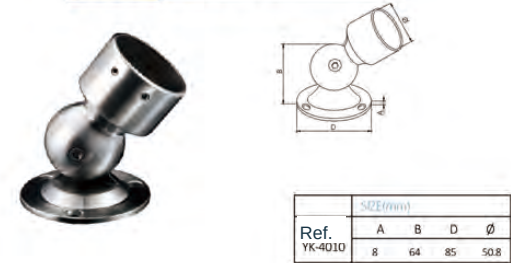

Modelo ACE-044

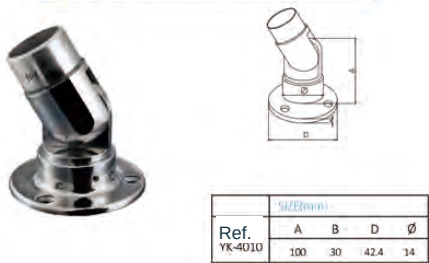

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

Herrajes y accesorios


Modelo ACE-045




Modelo ACE-046




Modelo ACE-047

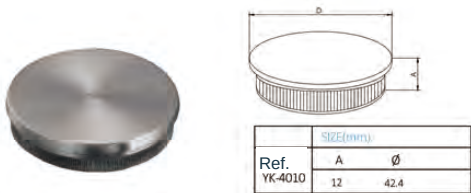

Modelo ACE-048

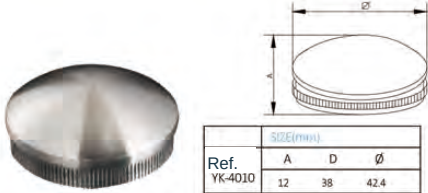

Modelo ACE-049

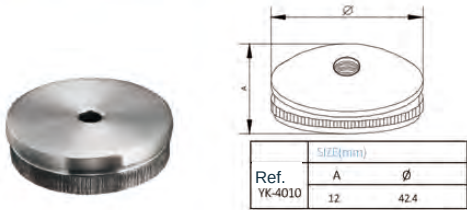


Modelo ACE-050



Modelo ACE-051




Modelo ACE-052

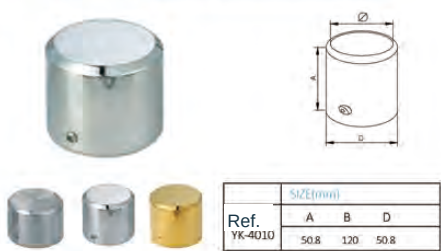

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

Herrajes y accesorios


Modelo ACE-053

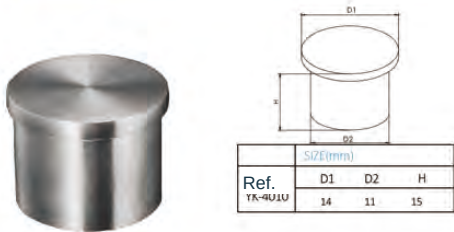


Modelo ACE-054



Modelo ACE-055

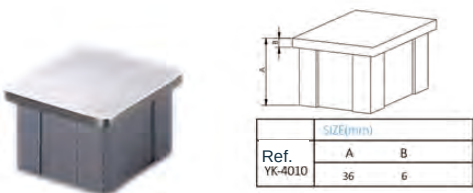


Modelo ACE-056

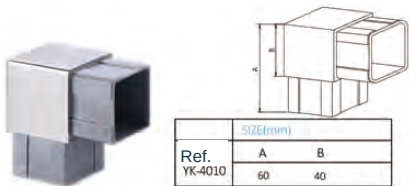


Modelo ACE-057



Modelo ACE-058

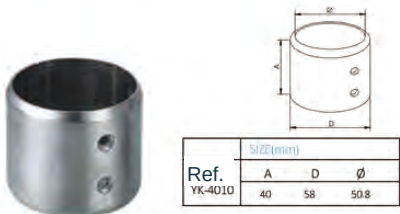

Modelo ACE-059

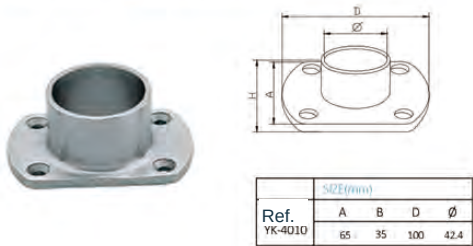


Modelo ACE-060



Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Herrajes y accesorios


Modelo ACE-061

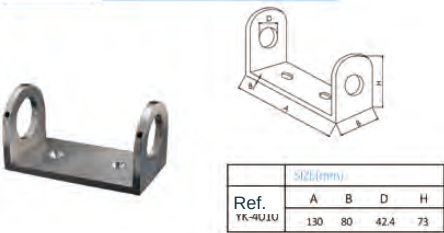


Modelo ACE-062




Modelo ACE-063

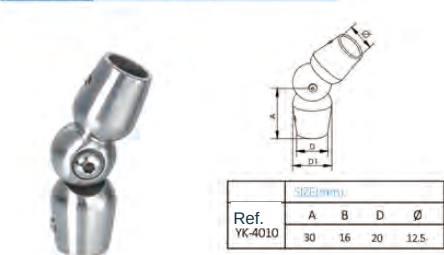


Modelo ACE-064

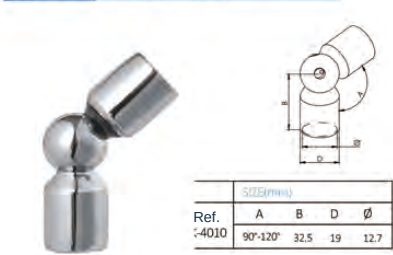


Modelo ACE-065

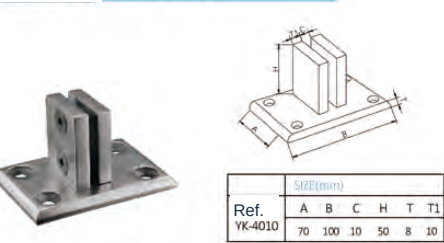


Modelo ACE-066

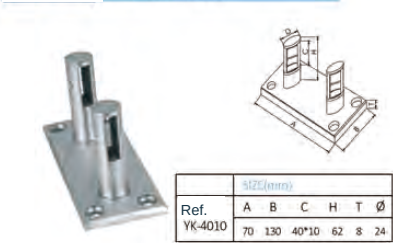

Modelo ACE-067

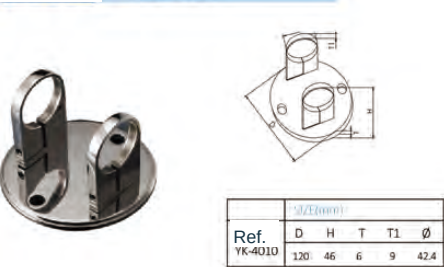


Modelo ACE-068

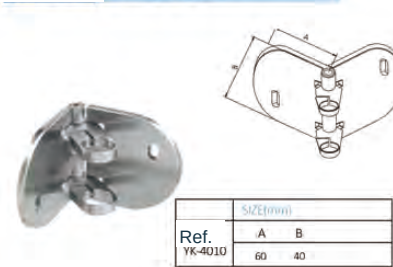

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

Herrajes y accesorios


Modelo ACE-069

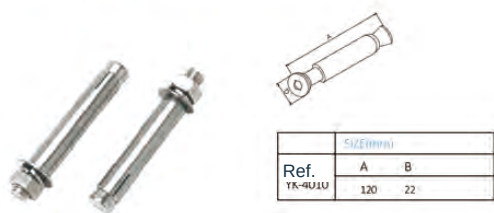

Modelo ACE-070




Modelo ACE-071

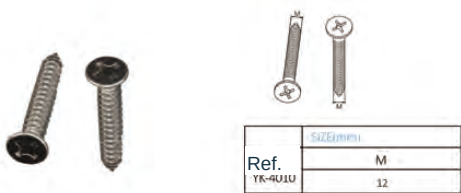

Modelo ACE-072



Modelo ACE-073

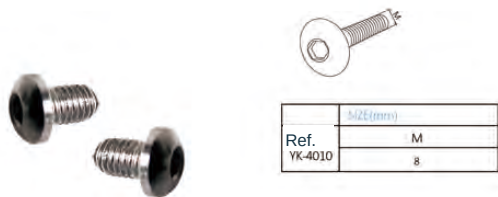


Modelo ACE-074



Modelo ACE-074




Modelo ACE-075

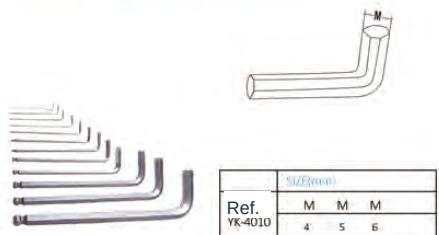


Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de aluminio

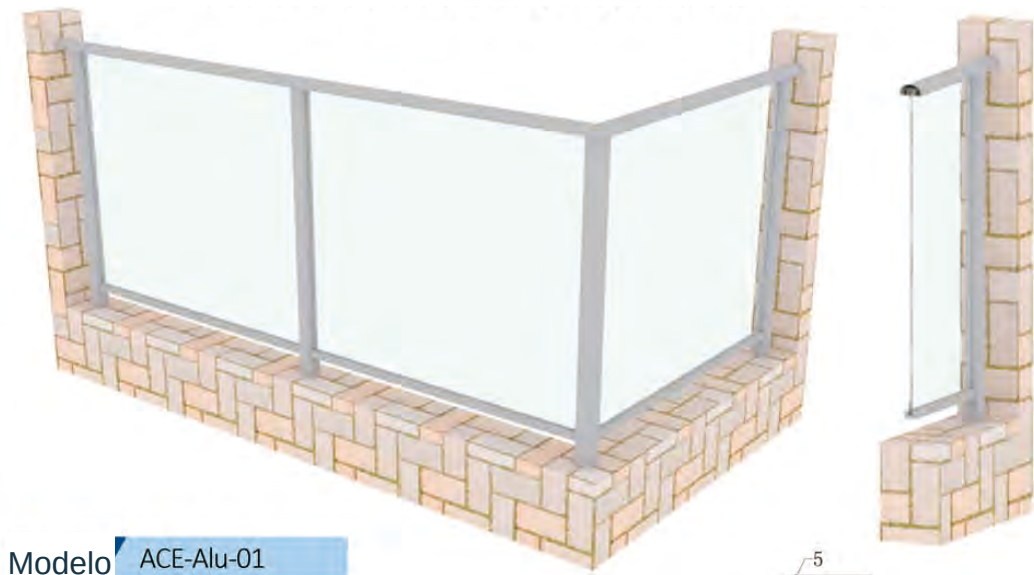

Modelo ACE-Alu-01

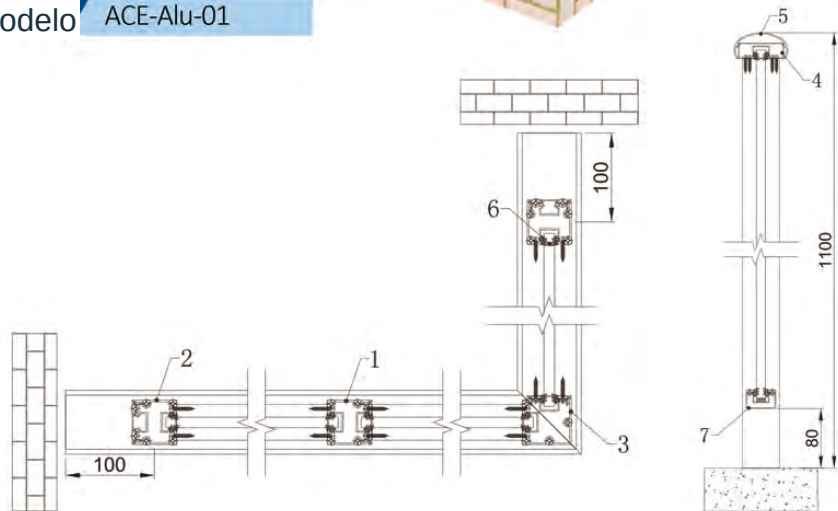


| Referencia        | Descripción       | Dimensiones | Sección |
|-------------------|-------------------|-------------|---------|
| 1                 | Poste intermedio  | 50*50*2mm   |         |
| 2                 | Poste terminal    | 50*50*2mm   |         |
| 3                 | Poste de esquina  | 55*55*2mm   |         |
| 4                 | Perfil U superior | 61*20*1.2mm |         |
| 5                 | Pasamanos         | 72*25*1mm   |         |
| 6                 | Fijación de poste |             |         |
| 7                 | Perfil inferior   | 40*25*1.2mm |         |
| Espesor de vidrio |                   | 8mm         | 10mm    |
|                   |                   |             | 12mm    |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de aluminio




Modelo ACE-Alu-02

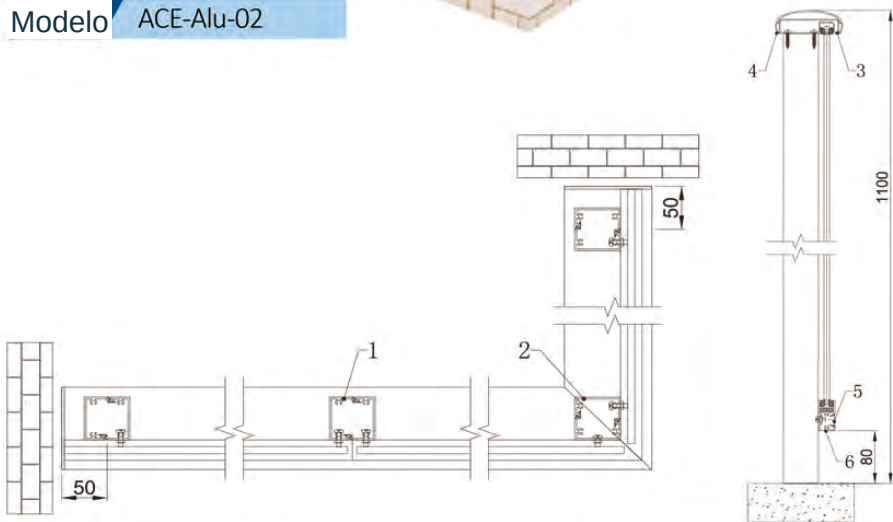

| Referencia        | Descripción       | Dimensiones | Sección |
|-------------------|-------------------|-------------|---------|
| 1                 | Poste intermedio  | 50*34.5*2mm |         |
| 2                 | Poste de esquina  | 50*34.5*2mm |         |
| 3                 | Perfil U superior | 85*20*1.5mm |         |
| 4                 | Pasamanos         | 96*35*1.5mm |         |
| 5                 | Fijación inferior |             |         |
| 6                 | Perfil inferior   | 45*23.7*2mm |         |
| Espesor de vidrio | 8mm               | 10mm        | 10.76mm |
|                   | 11.52mm           | 12mm        |         |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de aluminio

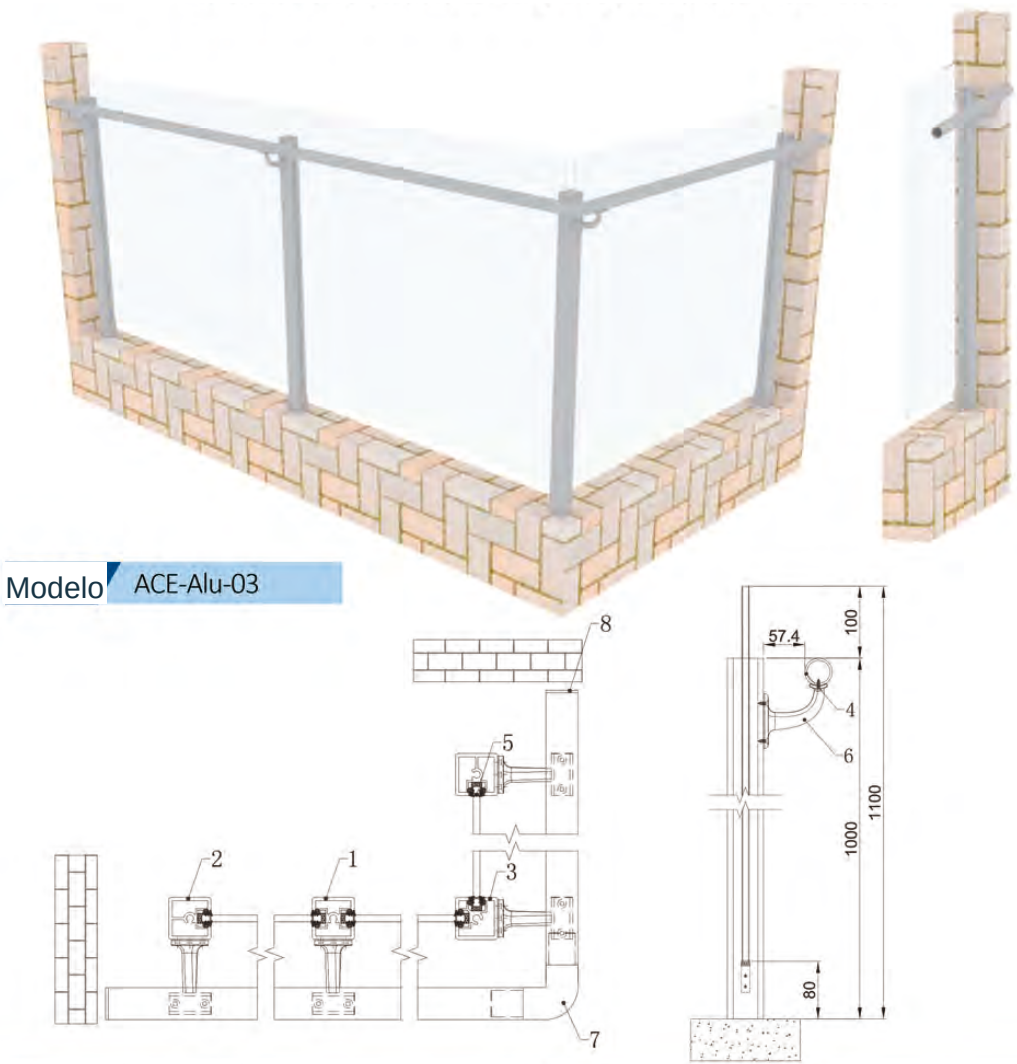


Modelo ACE-Alu-03


| Referencia | Descripción       | Dimensiones | Sección                                                                               |
|------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Poste intermedio  | 50*50*4mm   |  |
| 2          | Poste terminal    | 50*50*4mm   |  |
| 3          | Poste de esquina  | 50*50*4mm   |  |
| 4          | Pasamanos         | Ø38*3mm     |  |
| 5          | Fijación de poste |             |  |
| 6          | Fundición 1       |             |  |
| 7          | Fundición 2       |             |  |
| 8          | Tapa de pasamanos |             |  |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de aluminio

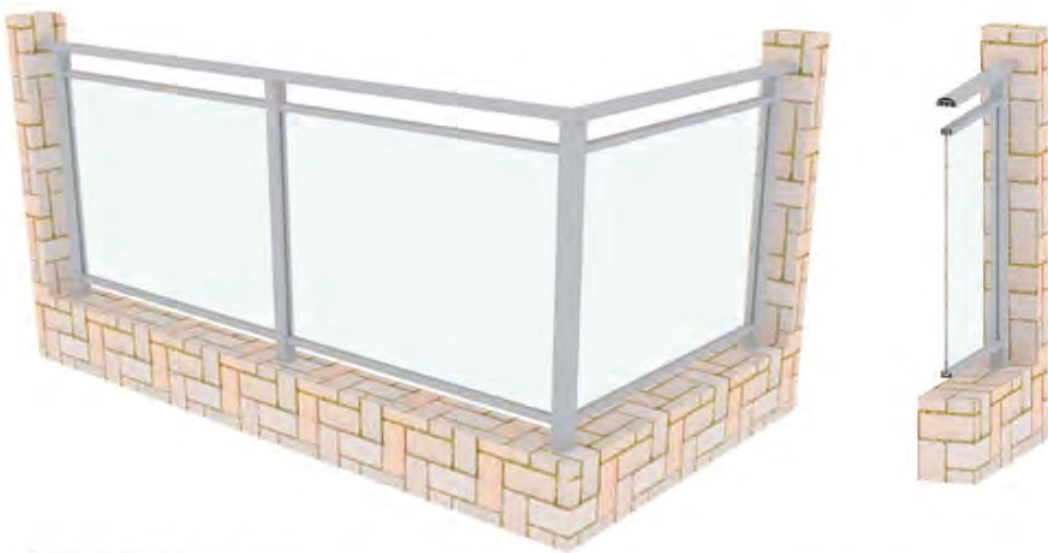


Modelo ACE-Alu-04

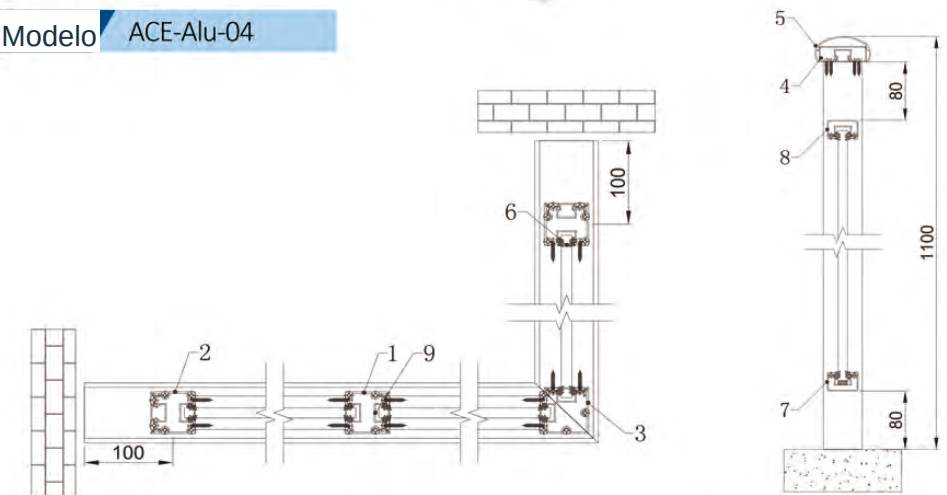


| Referencia        | Descripción                  | Dimensiones | Sección |
|-------------------|------------------------------|-------------|---------|
| 1                 | Poste intermedio             | 50*50*2mm   |         |
| 2                 | Poste terminal               | 50*50*2mm   |         |
| 3                 | Poste de esquina             | 55*55*2mm   |         |
| 4                 | Perfil U superior            | 61*20*1.2mm |         |
| 5                 | Pasamanos                    | 72*35*1mm   |         |
| 6                 | Fijación                     |             |         |
| 7                 | Perfil inferior / intermedio | 45*23.7*2mm |         |
| Espesor de vidrio |                              | 8mm         | 12mm    |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

Barandas de aluminio

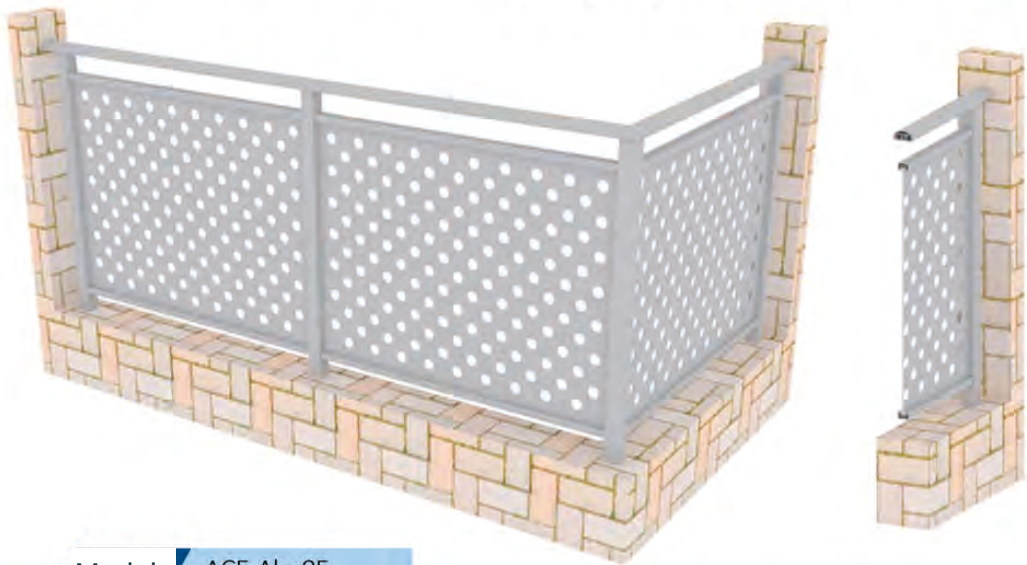


Modelo ACE-Alu-05

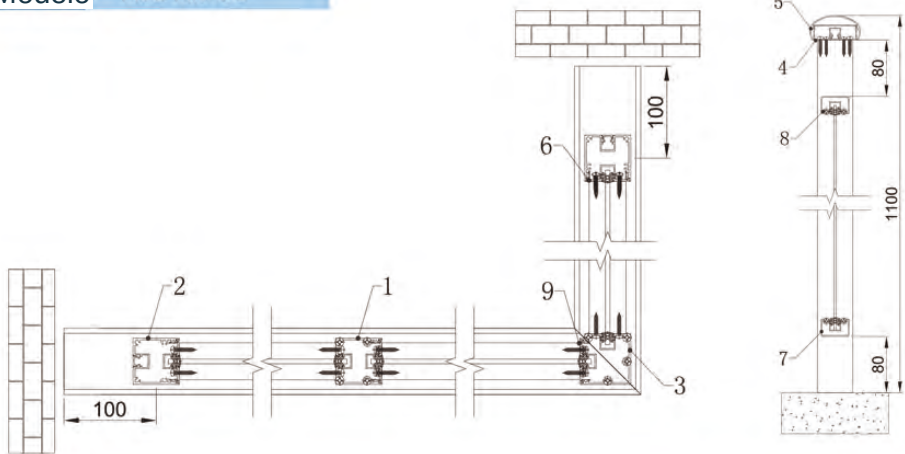


| Referencia                   | Descripción                  | Dimensiones |     | Sección                                                                               |     |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                            | Poste intermedio             | 50*50*2mm   |     |  |     |
| 2                            | Poste terminal               | 50*50*2mm   |     |  |     |
| 3                            | Poste de esquina             | 55*55*2mm   |     |  |     |
| 4                            | Perfil U superior            | 61*20*1.2mm |     |  |     |
| 5                            | Pasamanos                    | 72*35*1mm   |     |  |     |
| 6                            | Fijación de poste            |             |     |  |     |
| 7                            | Perfil inferior / intermedio | 40*25*1.2mm |     |  |     |
| Espesor de chapa de aluminio |                              | 2mm         | 3mm | 4mm                                                                                   | 5mm |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de aluminio

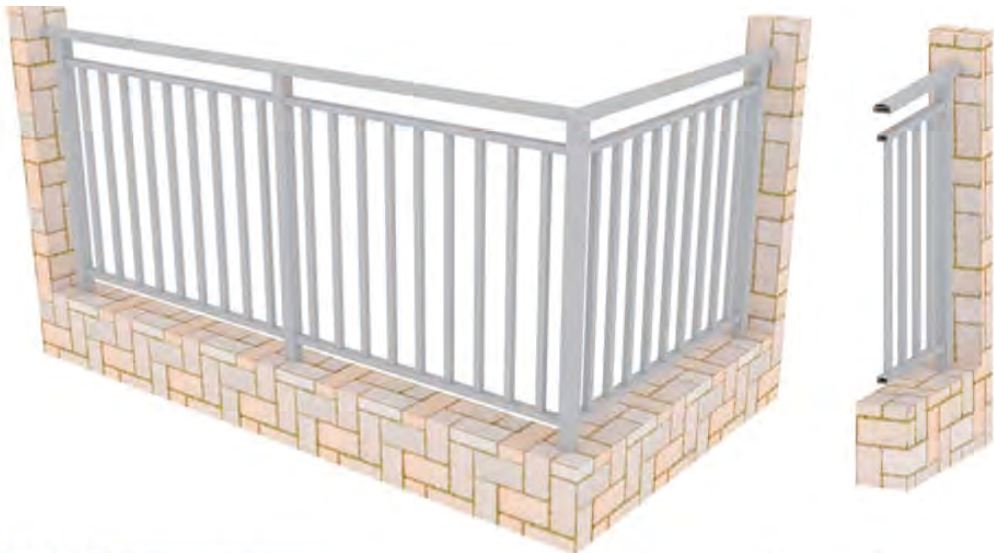

Modelo ACE-Alu-06

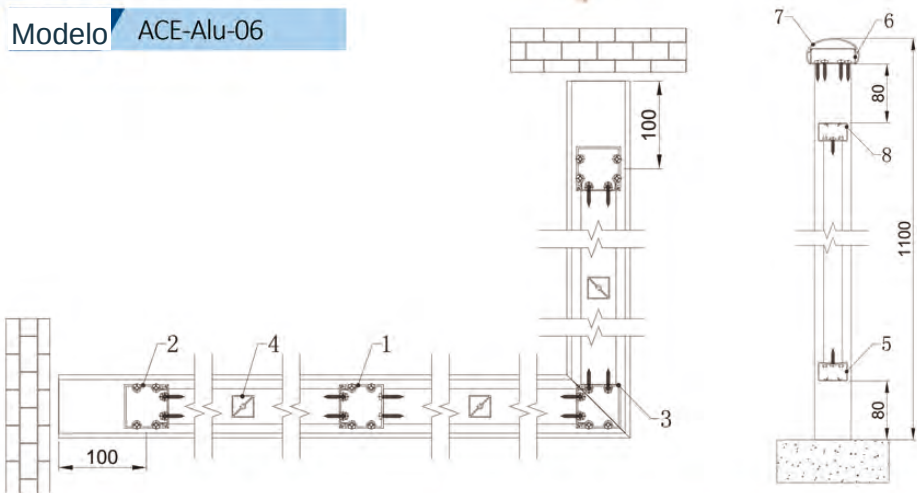


| Referencia | Descripción       | Dimensiones | Sección |
|------------|-------------------|-------------|---------|
| 1          | Poste intermedio  | 50*50*2mm   |         |
| 2          | Poste terminal    | 50*50*2mm   |         |
| 3          | Poste de esquina  | 50*50*2mm   |         |
| 4          | Barrotes          | 25*25*1mm   |         |
| 5          | Perfil U superior | 61*20*1.2mm |         |
| 6          | Perfil intermedio | 40*25*1.2mm |         |
| 7          | Pasamanos         | 72*35*1mm   |         |
| 8          | Perfil inferior   | 40*25*1.2mm |         |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de aluminio

Modelo ACE-Alu-07


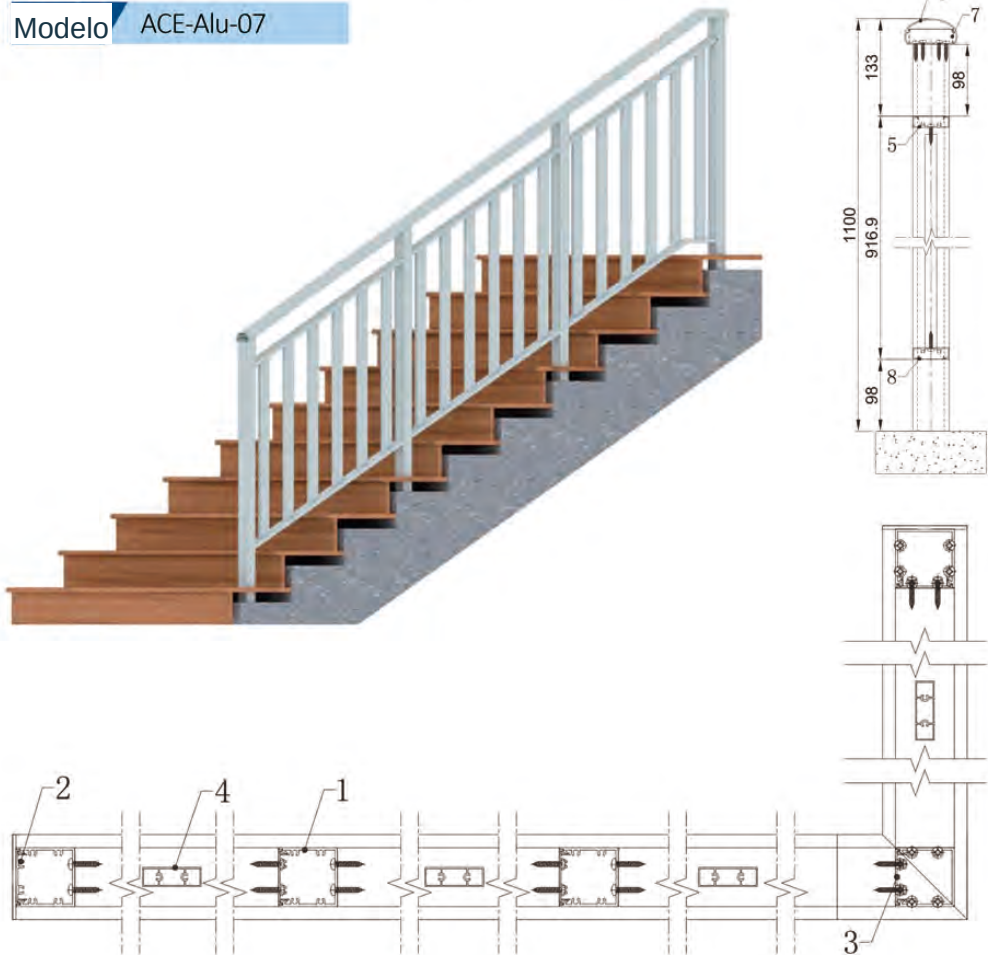


| Referencia | Descripción       | Dimensiones | Sección |
|------------|-------------------|-------------|---------|
| 1          | Poste intermedio  | 50*50*2mm   |         |
| 2          | Poste terminal    | 50*50*2mm   |         |
| 3          | Poste de esquina  | 50*50*2mm   |         |
| 4          | Barrotes          | 50*16*1mm   |         |
| 5          | Pasamanos         | 72*35*1mm   |         |
| 6          | Perfil intermedio | 50*16*1.3mm |         |
| 7          | Perfil U superior | 61*20*1.2mm |         |
| 8          | Perfil inferior   | 50*16*1.3mm |         |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de aluminio

Modelo ACE-Alu-08

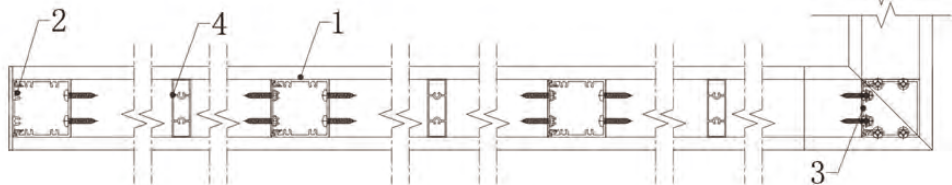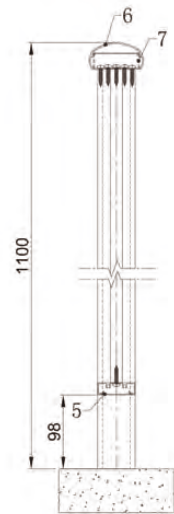


| Referencia | Descripción       | Dimensiones | Sección |
|------------|-------------------|-------------|---------|
| 1          | Poste intermedio  | 50*50*2mm   |         |
| 2          | Poste terminal    | 50*50*2mm   |         |
| 3          | Poste de esquina  | 50*50*2mm   |         |
| 4          | Barrotes          | 50*16*1mm   |         |
| 5          | Pasamanos         | 72*35*1mm   |         |
| 6          | Perfil inferior   | 50*16*1.3mm |         |
| 7          | Perfil U superior | 61*20*1.2mm |         |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de aluminio

Modelo ACE-Alu-09

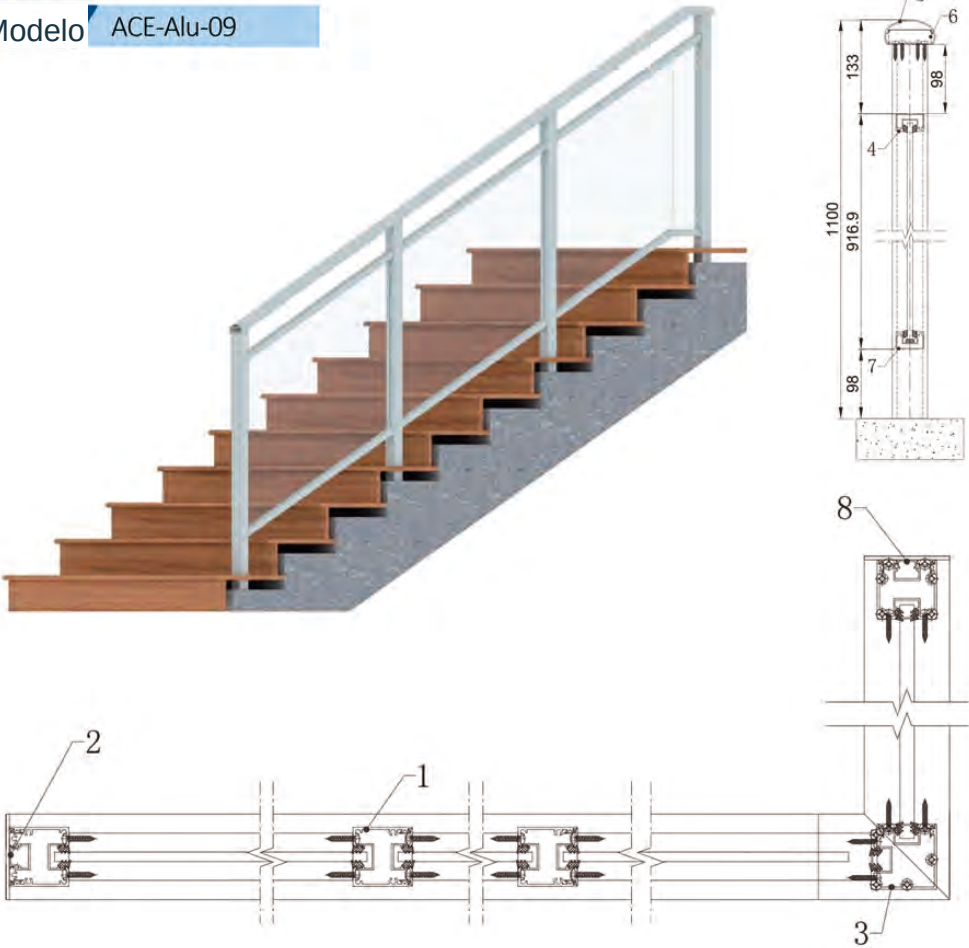


| Referencia        | Descripción                  | Dimensiones | Sección                                                                               |
|-------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Poste intermedio             | 50*50*2mm   |  |
| 2                 | Poste terminal               | 50*50*2mm   |  |
| 3                 | Poste de esquina             | 55*55*2mm   |  |
| 4                 | Pasamanos                    | 73*35*1mm   |  |
| 5                 | Perfil U superior            | 61*20*1.2mm |  |
| 6                 | Perfil inferior / intermedio | 40*25*1.3mm |  |
| 7                 | Fijación de poste            |             |  |
| Espesor de vidrio | 8mm                          | 10mm        | 12mm                                                                                  |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de aluminio

Modelo ACE-Alu-10

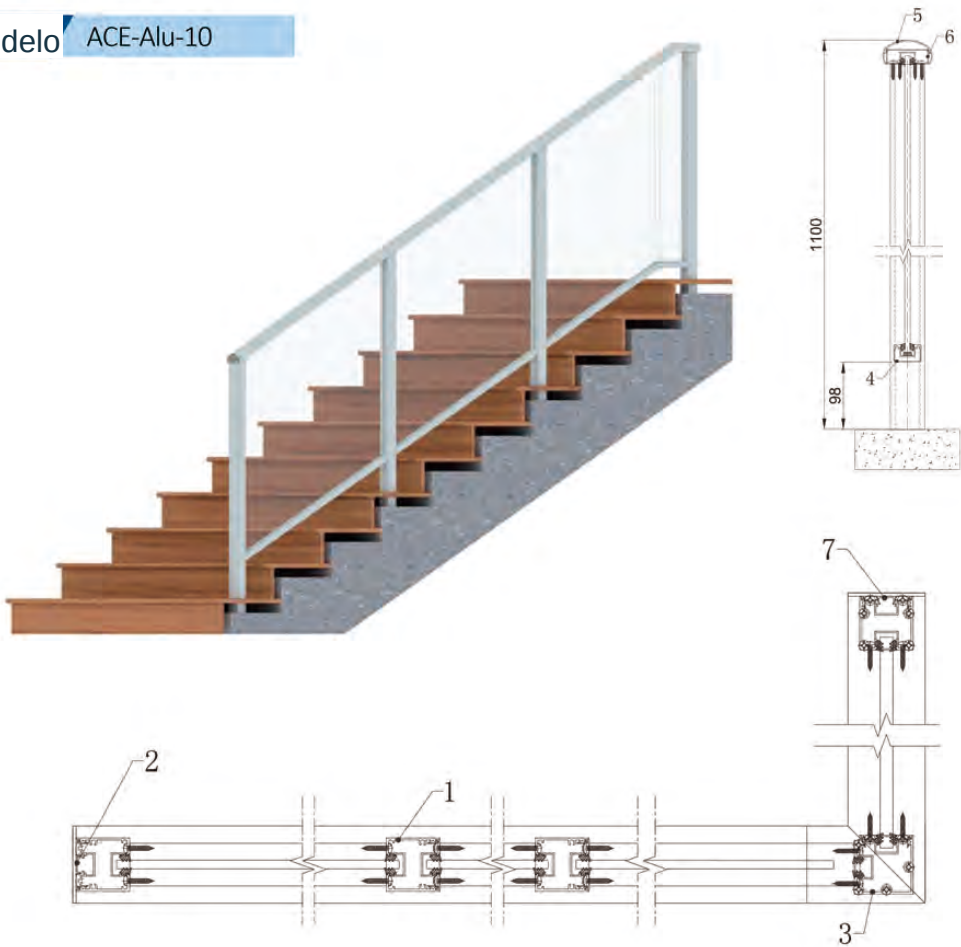


| Referencia        | Descripción       | Dimensiones | Sección |
|-------------------|-------------------|-------------|---------|
| 1                 | Poste intermedio  | 50*50*2mm   |         |
| 2                 | Poste terminal    | 50*50*2mm   |         |
| 3                 | Poste de esquina  | 55*55*2mm   |         |
| 4                 | Perfil inferior   | 40*25*1.3mm |         |
| 5                 | Pasamanos         | 72*35*1mm   |         |
| 6                 | Perfil U superior | 61*20*1.2mm |         |
| 7                 | Fijación de poste |             |         |
| Espesor de vidrio | 8mm               | 10mm        | 12mm    |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de aluminio

Modelo ACE-Alu-11

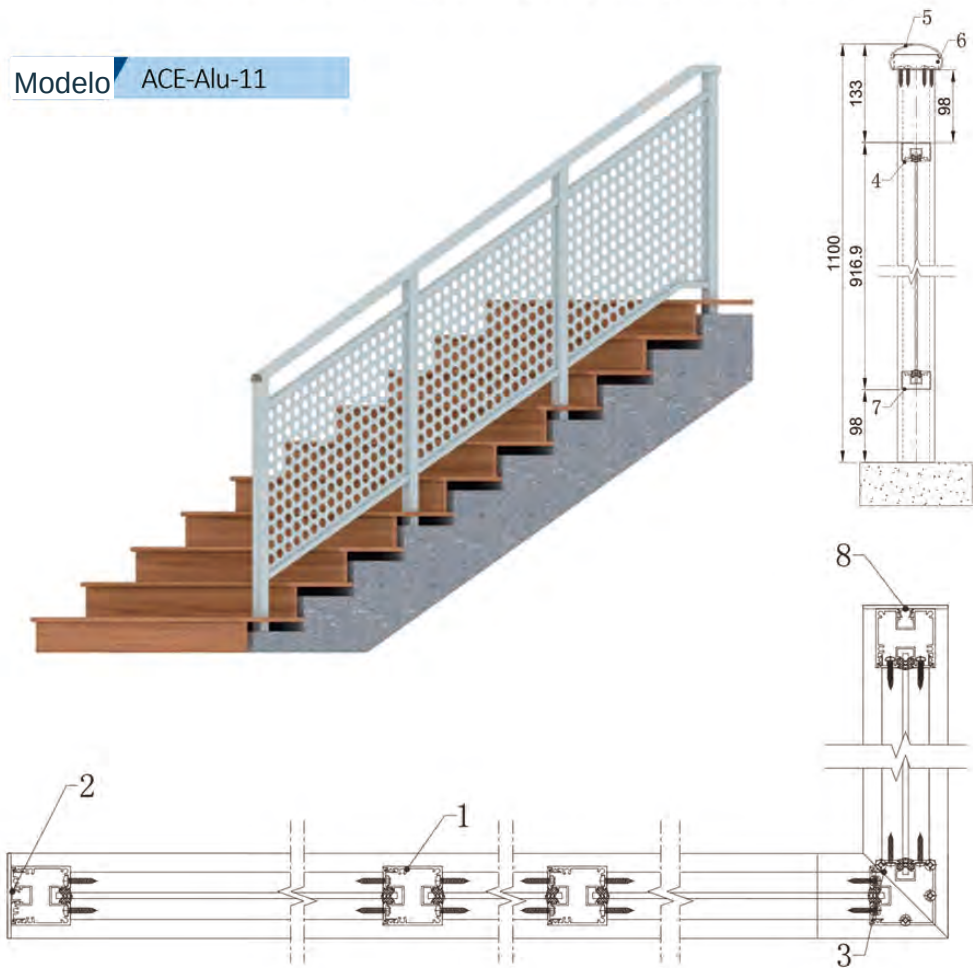


| Referencia                   | Descripción                  | Dimensiones |     | Sección                                                                               |     |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                            | Poste intermedio             | 50*50*2mm   |     |  |     |
| 2                            | Poste terminal               | 50*50*2mm   |     |  |     |
| 3                            | Poste de esquina             | 55*55*2mm   |     |  |     |
| 4                            | Perfil intermedio / inferior | 40*25*1.3mm |     |  |     |
| 5                            | Pasamanos                    | 72*35*1mm   |     |  |     |
| 6                            | Perfil U superior            | 61*20*1.2mm |     |  |     |
| 7                            | Fijación de poste            |             |     |  |     |
| Espesor de chapa de aluminio |                              | 2mm         | 3mm | 4mm                                                                                   | 5mm |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Barandas de aluminio

Modelo ACE-Alu-12

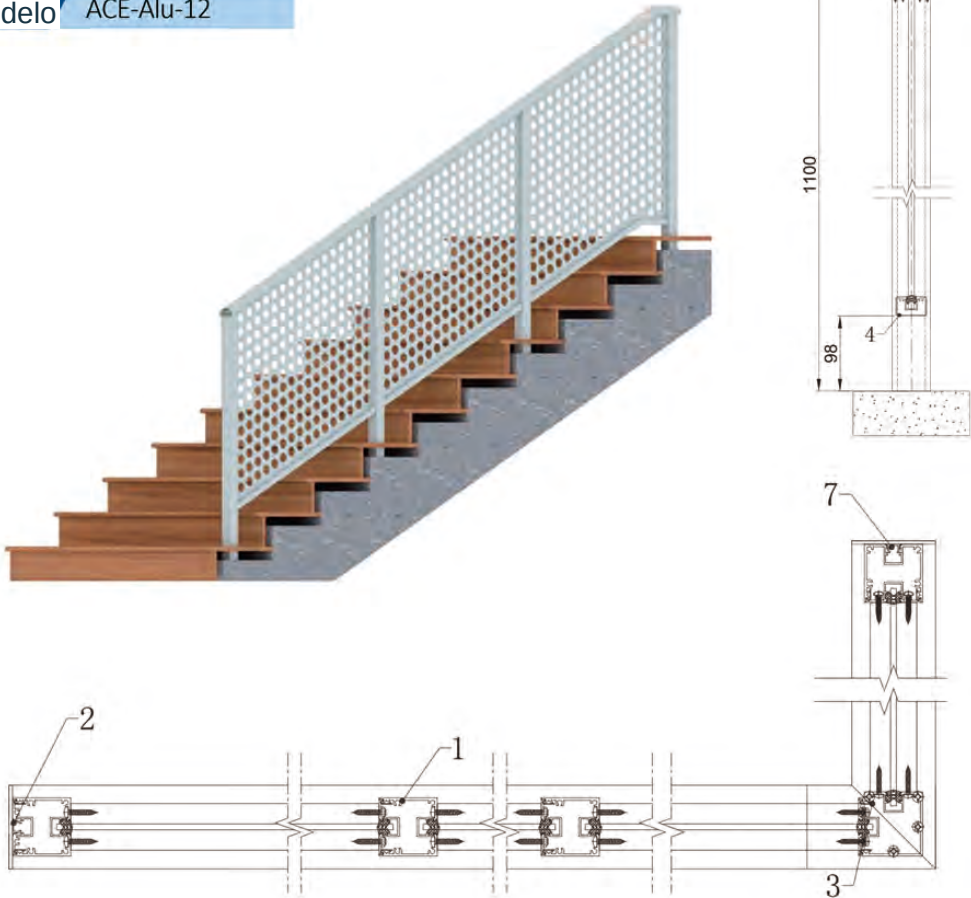

| Referencia                   | Descripción       | Dimensiones |     | Sección                                                                               |     |
|------------------------------|-------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                            | Poste intermedio  | 50*50*2mm   |     |  |     |
| 2                            | Poste terminal    | 50*50*2mm   |     |  |     |
| 3                            | Poste de esquina  | 55*55*2mm   |     |  |     |
| 4                            | Perfil intermedio | 40*25*1.3mm |     |  |     |
| 5                            | Pasamanos         | 72*35*1mm   |     |  |     |
| 6                            | Perfil U superior | 61*20*1.2mm |     |  |     |
| 7                            | Fijación de poste |             |     |  |     |
| Espesor de chapa de aluminio |                   | 2mm         | 3mm | 4mm                                                                                   | 5mm |

Origen declarado: China. Confirmar configuración, cargas, anclajes y medidas para cada proyecto.

# Tu selección. Tu proyecto.

Para consultar, indicá el código del producto,  
la cantidad y el destino de tu proyecto.

+54 9 11 227736862

tommykletnicki@tmvdevelopment.net

TMV Developments & Solutions  
Selección y gestión de importación.

Edición de revisión. La publicación queda sujeta a autorización de uso y a la validación de los datos pendientes.