


Domótica y hogar inteligente

Catálogo de productos / Colección 17

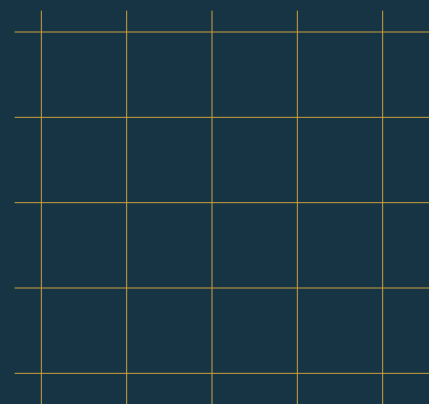

Selección de productos y gestión de importación.

En este catálogo

003	Interruptores inteligentes
013	Tomacorrientes y conectividad
017	Control para hotelería
021	Control y conectividad
031	Iluminación y regulación
033	Sensores y alertas

Selección de productos y gestión de importación. TMV no se presenta como fabricante. Se conservan los códigos de referencia de los productos.

H1

Interruptores táctiles / EU y UK



Características de la serie

Módulo ZSU; chip SILICON LABS; relé HONGFA. Capacidad de conmutación declarada: 16 A. Durabilidad eléctrica declarada: 100.000 operaciones. Potencia: 800 W por circuito. Protocolo: WiFi/ZigBee 2.4 GHz. Tensión indicada en origen como «Output voltage»: 100 V-250 V; confirmar su interpretación antes de especificar. Control táctil, por voz y remoto. Materiales: vidrio templado, aleación de aluminio y PC. Tamaño: 86 × 86 mm. Referencias declaradas: CE y RoHS. Vidrios: negro, blanco, gris y dorado. Marcos: negro, plateado, gris y dorado; aluminio con borde recto o redondeado, y marco plástico.

H1 / Variantes

Funciones y terminaciones





Características de la serie

Opciones de 1, 2, 3 y 4 circuitos; regulador de intensidad; control de cortinas; interruptor para calentador de agua y para ventilador. Variantes de vidrio blanco, negro, gris o dorado; marcos plateados o dorados y bordes rectos según configuración. Los vidrios y marcos se pueden combinar según la fuente.

H1 / Variantes

Funciones y terminaciones

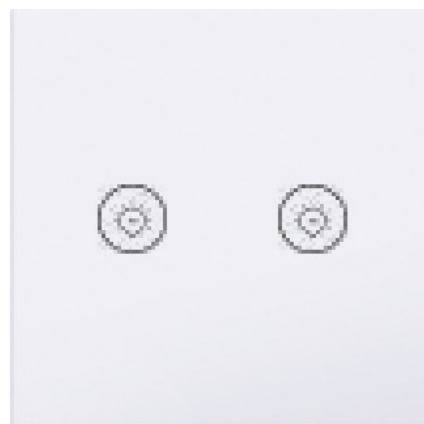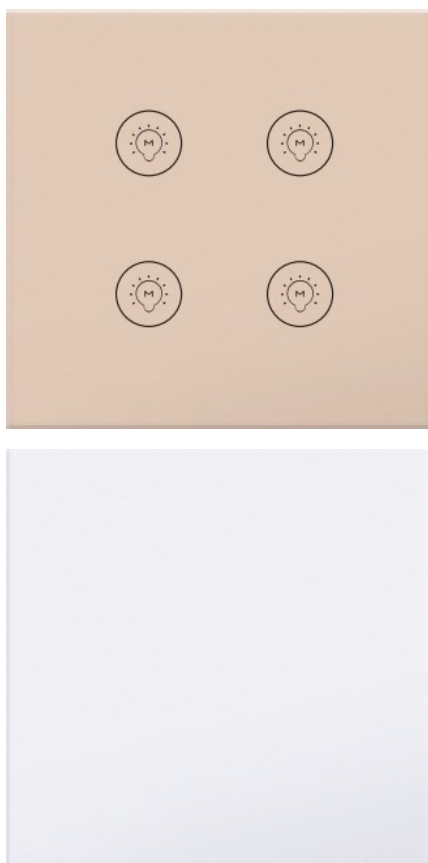


Características de la serie

Opciones de 1, 2, 3 y 4 circuitos; regulador de intensidad; control de cortinas; interruptor para calentador de agua y para ventilador. Variantes de vidrio blanco, negro, gris o dorado; marcos plateados o dorados y bordes rectos según configuración. Los vidrios y marcos se pueden combinar según la fuente.

M2 / M3 / H2 / H3

Interruptores con pulsadores / EU y CHN

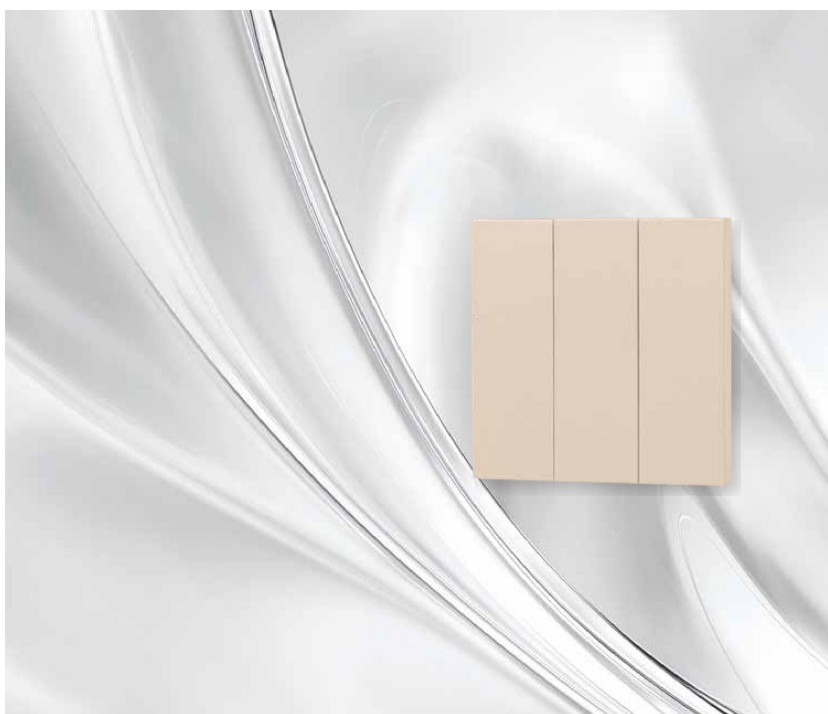

Características de la serie

Módulo ZSU; chip SILICON LABS; relé HONGFA. Capacidad de conmutación declarada: 16 A. Durabilidad eléctrica declarada: 100.000 operaciones. Potencia: 800 W por circuito. Protocolo: WiFi/ZigBee 2.4 GHz. Tensión indicada en origen como «Output voltage»: 100 V-250 V; confirmar su interpretación antes de especificar. Control táctil, por voz y remoto. M2 y H2: panel PC. M3 y H3: panel de vidrio. Dimensiones: 86 × 86 mm. Referencias declaradas: CE y RoHS. Colores: gris, blanco, negro y dorado.

M2 / M3 / H2 / H3

Circuitos y escenas



Características de la serie

Variantes: 1 circuito + 1 escena; 2 circuitos + 2 escenas; 4 circuitos + 2 escenas; 1, 2, 3 o 4 circuitos; y 4 escenas. Gris, blanco, negro y dorado según configuración. Las inscripciones sobre las teclas son las originales del producto.

M2 / M3 / H2 / H3

Circuitos y escenas




Características de la serie

Variantes: 1 circuito + 1 escena; 2 circuitos + 2 escenas; 4 circuitos + 2 escenas; 1, 2, 3 o 4 circuitos; y 4 escenas. Gris, blanco, negro y dorado según configuración. Las inscripciones sobre las teclas son las originales del producto.

S2 / S3 / S4

Pulsadores / Formato US

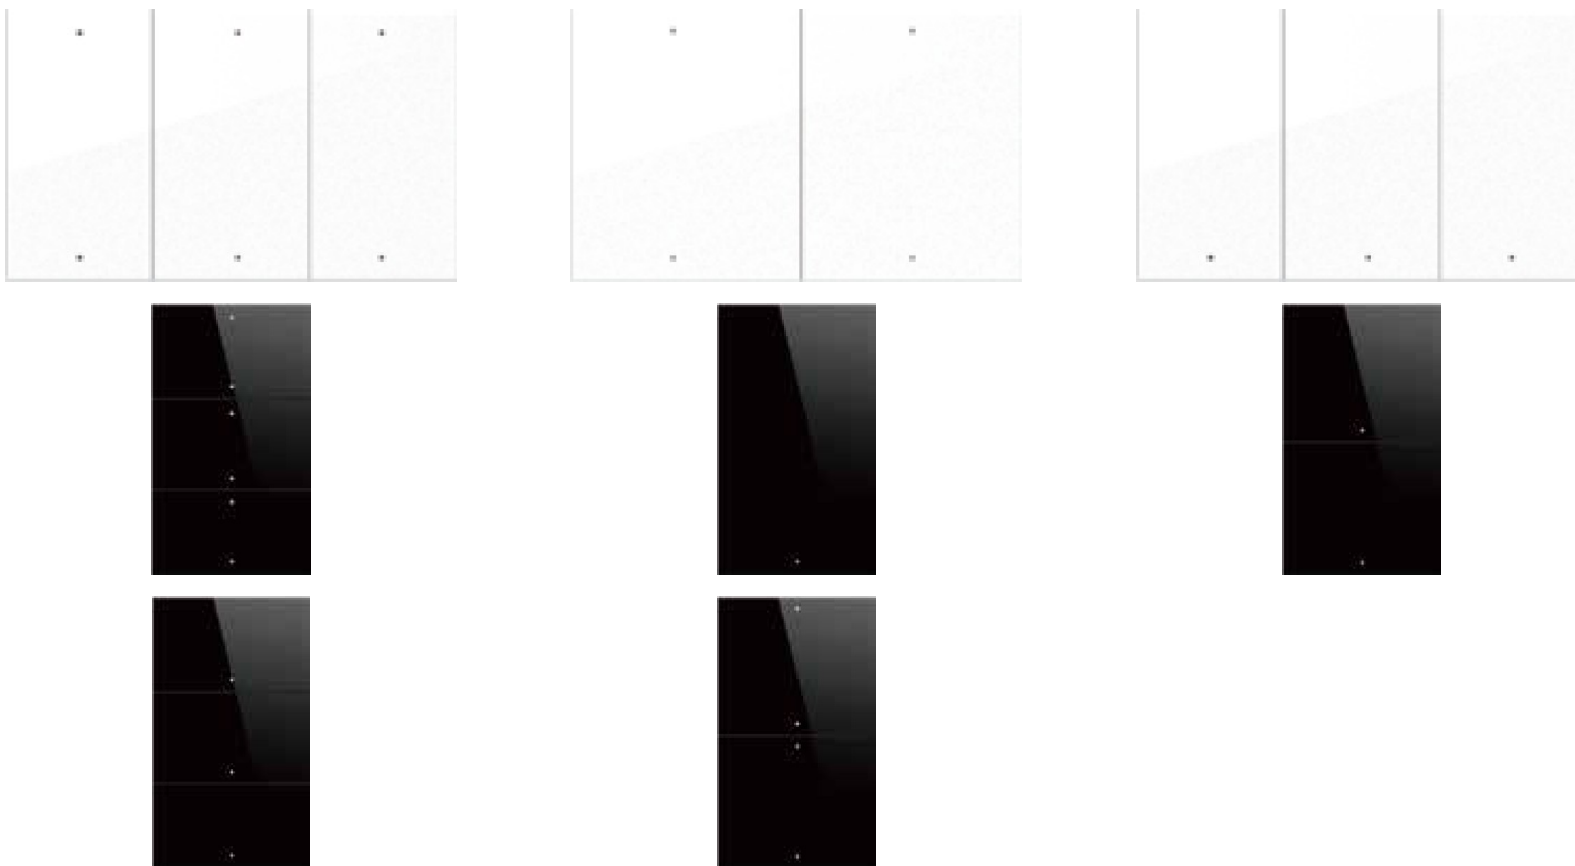

Características de la serie

S2: PC. S3: vidrio. S4: aleación de aluminio. Versiones de 1, 2, 3 y 4 circuitos, y de 6 teclas (4 circuitos + 2 escenas). Paneles gris, blanco, negro y dorado. La fuente muestra distintas combinaciones de vidrio blanco y negro.

S1

Interruptores táctiles / Formato US




Características de la serie

Módulo ZSU; chip SILICON LABS; relé HONGFA. Capacidad de conmutación declarada: 16 A. Durabilidad eléctrica declarada: 100.000 operaciones. Potencia: 800 W por circuito. Protocolo: WiFi/ZigBee 2.4 GHz. Tensión indicada en origen como «Output voltage»: 100 V-250 V; confirmar su interpretación antes de especificar. Control táctil, por voz y remoto. Materiales: vidrio templado, aleación de aluminio y PC. Tamaño: 120 × 72 mm. Referencias declaradas: FCC y RoHS. Marcos de aluminio de borde redondeado o recto, y marcos plásticos. Vidrios blanco, negro, gris y dorado; marcos negro, plateado, gris y dorado.

S1 / Variantes

Controles y accesorios / Formato US

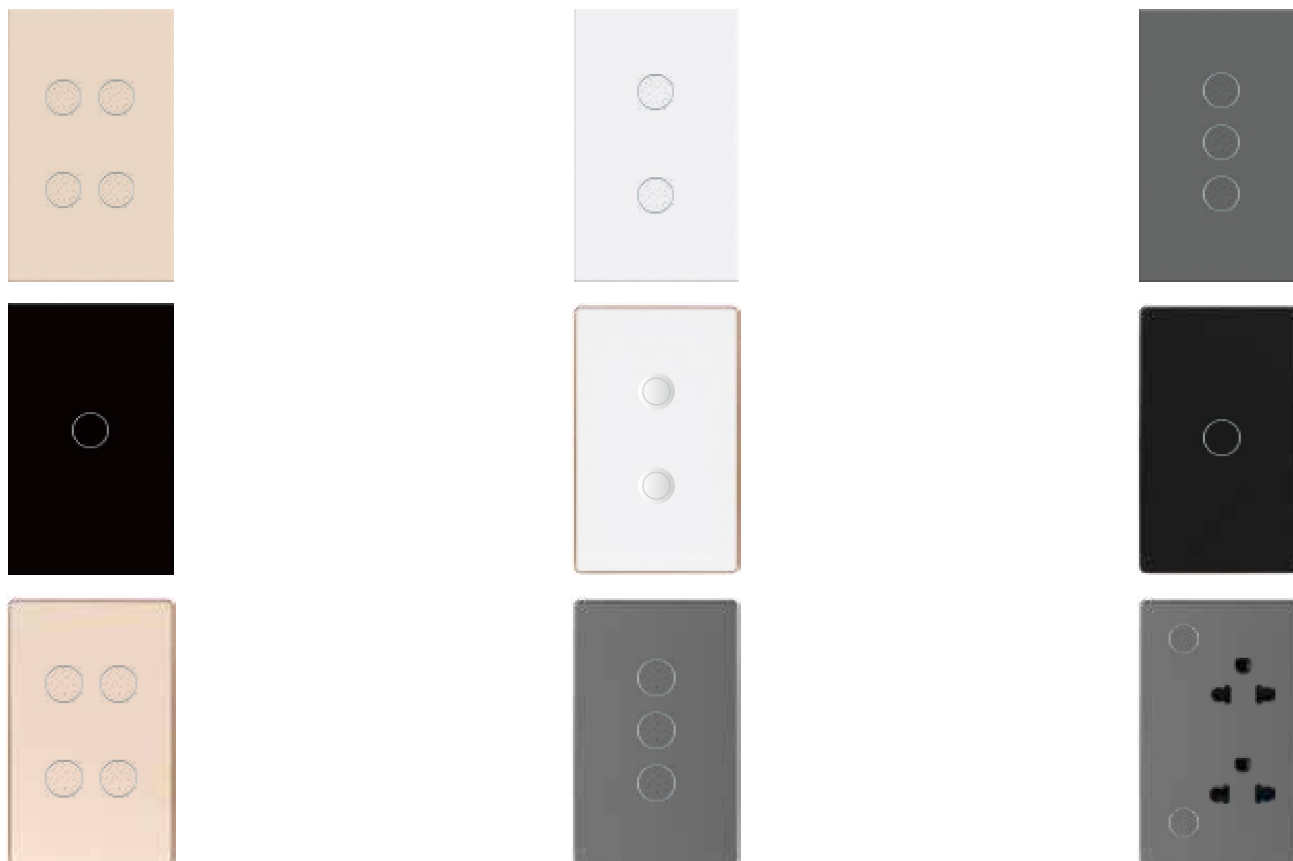


Características de la serie

Opciones de 1 a 4 circuitos; control de cortinas y portón enrollable; interruptor para calentador de agua; interruptor de energía para automóvil (denominación de origen). Tomas: inteligente de 10 A; convencional; doble convencional con USB y Type-C; doble US con USB. Vidrio plano o cóncavo, colores y marcos según variante. La presencia en esta serie no implica que todas las tomas sean inteligentes.

S1 / Variantes

Controles y accesorios / Formato US

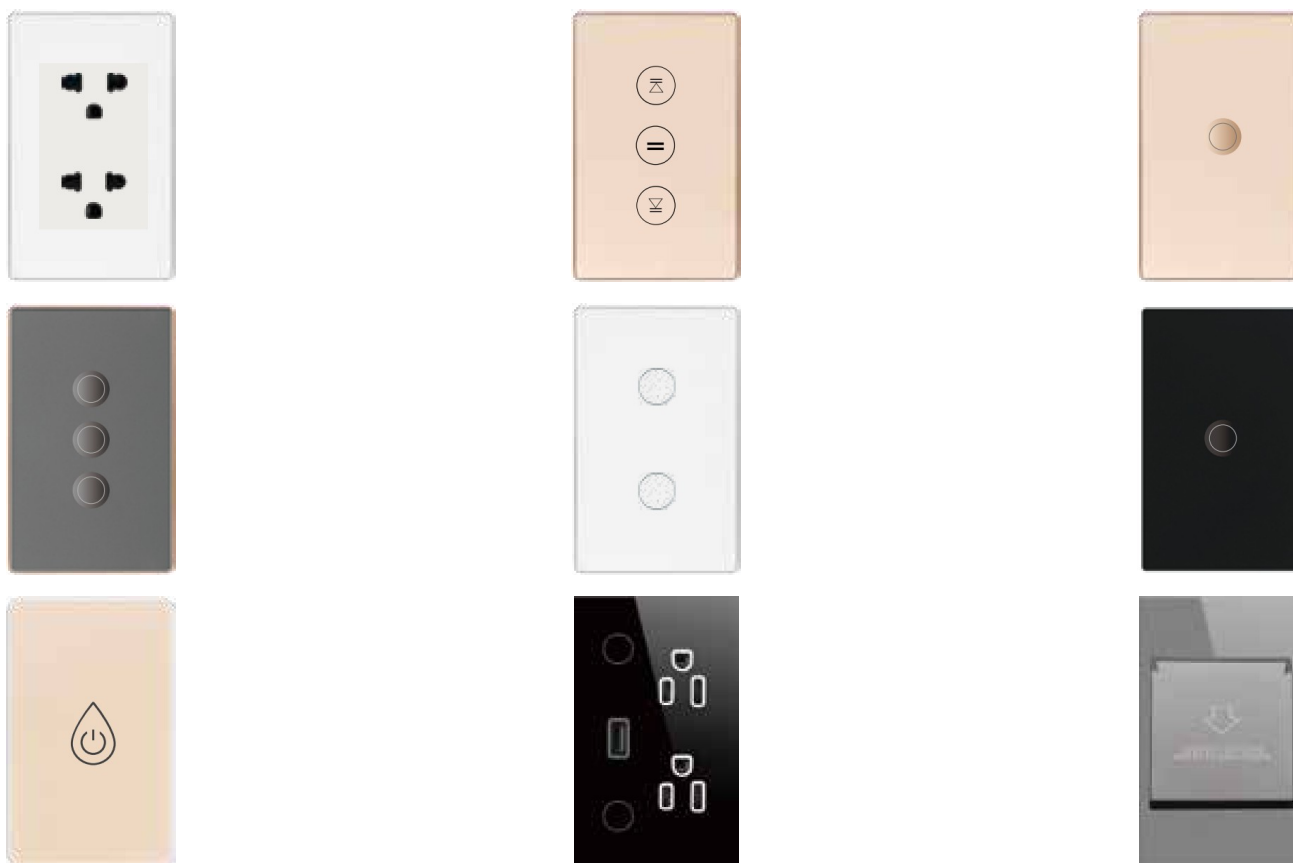

Características de la serie

Opciones de 1 a 4 circuitos; control de cortinas y portón enrollable; interruptor para calentador de agua; interruptor de energía para automóvil (denominación de origen). Tomas: inteligente de 10 A; convencional; doble convencional con USB y Type-C; doble US con USB. Vidrio plano o cóncavo, colores y marcos según variante. La presencia en esta serie no implica que todas las tomas sean inteligentes.

EU / UK / CHN / Universal

Tomacorrientes y conectividad



Características de la serie

Versiones CHN de 10 A y 16 A; CHN de 10 A con doble USB; EU; UK; universal; universal con USB y Type-C; EU con USB y Type-C. Vidrio negro, blanco, gris o dorado; marcos negros, plateados o dorados y bordes rectos según versión. Confirmar formato de ficha, caja, tensión y compatibilidad para el destino del proyecto.

EU / UK / CHN / Universal

Tomacorrientes y conectividad



Características de la serie

Versiones CHN de 10 A y 16 A; CHN de 10 A con doble USB; EU; UK; universal; universal con USB y Type-C; EU con USB y Type-C. Vidrio negro, blanco, gris o dorado; marcos negros, plateados o dorados y bordes rectos según versión. Confirmar formato de ficha, caja, tensión y compatibilidad para el destino del proyecto.

AU / Brasil

Tomacorrientes inteligentes



Características de la serie

Formatos AU y Brasil. Vidrio blanco con marco plateado; negro con marco negro; gris con marco gris; dorado con marco dorado. Versiones de borde recto en negro, blanco, gris y dorado. Las imágenes muestran las configuraciones del documento de origen; confirmar la variante exacta al cotizar.

AU / Brasil

Tomacorrientes inteligentes



Características de la serie

Formatos AU y Brasil. Vidrio blanco con marco plateado; negro con marco negro; gris con marco gris; dorado con marco dorado. Versiones de borde recto en negro, blanco, gris y dorado. Las imágenes muestran las configuraciones del documento de origen; confirmar la variante exacta al cotizar.

JD1

Control para hotelería



Características de la serie

Serie con neutro o sin neutro. Materiales: PC, vidrio y aleación de aluminio. Integración Tuya Hotel SaaS y distribución local mediante Zigbee y Bluetooth. Configuraciones combinables para distintas escenas. La fuente declara ausencia de cargos por habitación y conexión de dispositivos; confirmar vigencia y condiciones con el proveedor del sistema.

JD1 / Variantes

Combinaciones y colores





Características de la serie

Colores declarados: gris «Time», negro, blanco, gris y dorado. Combinaciones de control, tomas y climatización según configuración. Las funciones y las leyendas impresas se confirman con la variante seleccionada.

JD5

Control para hotelería


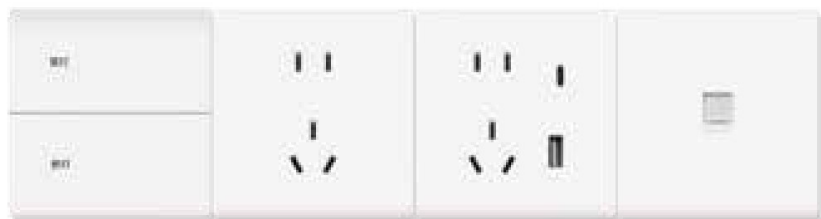
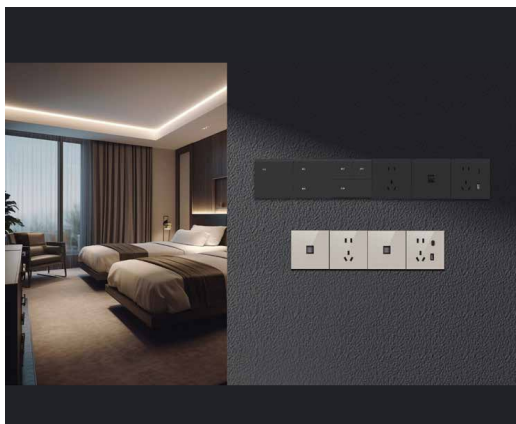


Características de la serie

Materiales: PC, vidrio y aleación de aluminio. Integración Tuya Hotel SaaS con distribución local Zigbee y Bluetooth. La fuente declara ausencia de cargos por habitación y conexión de dispositivos; confirmar vigencia y condiciones. Las posibilidades de personalización se consultan por proyecto.

JD5 / Variantes

Paneles y terminaciones

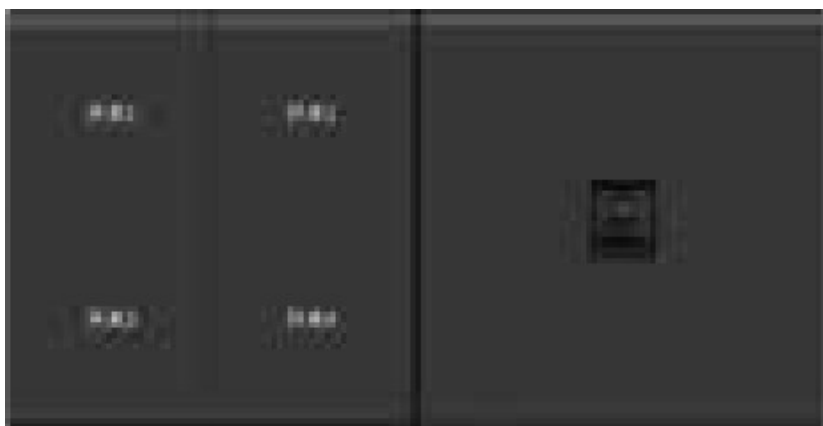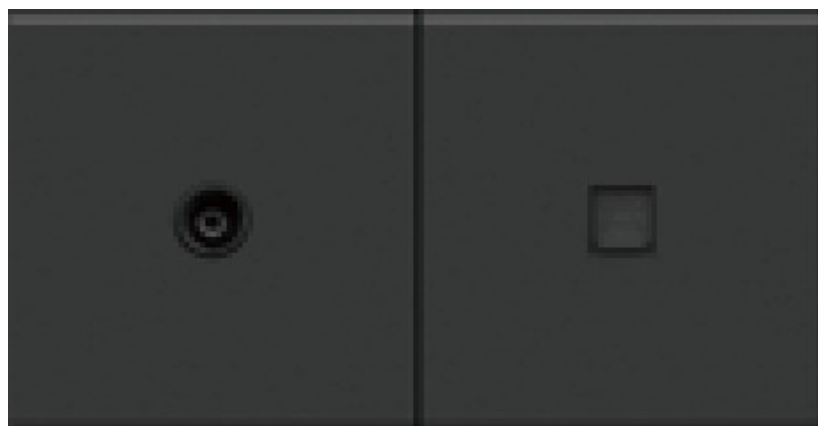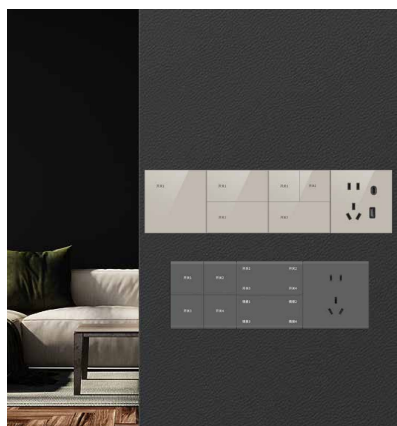

Características de la serie

Combinaciones de módulos según proyecto. Colores declarados: negro, blanco, gris y marrón. Las inscripciones sobre el producto corresponden a la configuración original y requieren definición al especificar.

Gateway dual

Pasarela ZigBee y Bluetooth



Características de la serie

Puerto Ethernet de 100 M. Antenas de transmisión y recepción dual 2 × 2; sensibilidad declarada: 5 dB. Alcances declarados en condiciones abiertas: WiFi 80 m, Bluetooth 150 m y ZigBee 250 m. Vinculación local y entre pasarelas; función de sustitución por falla. Los alcances son declaraciones del documento de origen, sujetos a condiciones de instalación.

Gateway / Formato 86

Pasarela de pared



Características de la serie

Instalación empotrada en caja de formato 86. Alimentación desde la instalación eléctrica, sin adaptador externo según el documento de origen. Confirmar tensión, caja y requisitos de conexión antes de instalar.

Gateway de techo

Pasarela de techo



Características de la serie

Cobertura declarada de 360°. Montaje en cielorraso. Opciones de alimentación desde la instalación eléctrica y PoE según la fuente; verificar versión y requisitos eléctricos.

Serie W

Pasarelas cableadas e inalámbricas



Características de la serie

Pasarela Zigbee cableada; pasarela inalámbrica multimodo; pasarela Bluetooth de doble enlace; pasarela inalámbrica Bluetooth. Confirmar combinación de protocolos y alimentación por modelo.

Bluetooth / ZigBee / 433RF

Interruptores inalámbricos



Características de la serie

Versiónes táctiles y con pulsador. Control inalámbrico, instalación flexible, control remoto a través de paredes y ampliación de un punto a múltiples controles, según la fuente. Protocolos indicados: Bluetooth, ZigBee y 433RF; verificar variante.

IR / RF

Control infrarrojo y radiofrecuencia



Características de la serie

Versiones ZigBee IR, WiFi IR y WiFi IR + RF. Control infrarrojo, integración con escenas y dispositivos según versión. Confirmar compatibilidad del equipo que se desea controlar.

Smart Plug

Enchufes inteligentes



Características de la serie

Variantes indicadas en la fuente: enchufe AC de 16 A, enchufe US de 10 A, enchufe de 16 A y enchufe de 10 A. Confirmar formato y correspondencia exacta por referencia: la fuente no aporta códigos individuales para todas las imágenes.

Xiaozhi

Asistente y parlante inteligente



Características de la serie

Xiaozhi Butler / Xiaozhi Speaker Series. Restricción del documento original: disponible únicamente en China. Esta referencia se conserva para mantener el alcance del catálogo; no implica disponibilidad para importación al destino del proyecto.

Pantallas centrales

Paneles de control



Características de la serie

Pantallas de 4 a 10,1 pulgadas. Protocolos: Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee. Estándares indicados: IEEE802.11b/g/n (grafía del original, a validar), IEEE802.15.4 y Bluetooth de bajo consumo 4.2/5.0. Configuración WLAN y Ethernet. Botones personalizables, acceso a dispositivos, escenas y volumen mediante tecnología Tuya T-Control. La fuente también menciona una pantalla de alta resolución de 10,1 pulgadas.

8PRO

Pantalla central inteligente



Características de la serie

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz. Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz, Bluetooth y Zigbee. Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C. Humedad: 5-90 % HR, sin condensación. Dimensiones: 127,5 × 233,5 × 38 mm. Chips Zigbee y Bluetooth independientes; pasarelas integradas; compatibilidad con subdispositivos BLE y BLE Mesh; control local y de escenas según configuración.

Drivers y controladores

Regulación de iluminación



Características de la serie

Driver regulable de 20 W: rango declarado 1-100 % y 1-1000 por mil. Driver regulable de 7-12 W: rango declarado 1-100 % y 1-1000 por mil. Controlador RGBCW: rango declarado 1-1000 por mil. Las dos escalas se conservan tal como aparecen en la fuente y requieren validación antes de especificar.

Lafa / Kazi / Ultradelgado

Bañadores de pared



Características de la serie

Modelos Lafa, Kazi y ultradelgado. Potencia de salida declarada para cada modelo: 12 W / 15 W. Confirmar variante, instalación, óptica, alimentación y protocolo; esos datos no se detallan en esta presentación.

Sensores y alertas

Detección y asistencia



Características de la serie

Sensor de agua; sensor de fuga de gas; sensor infrarrojo de movimiento; botón de llamada de emergencia; sensor de apertura de puertas y ventanas. La fuente describe sus funciones, sin aportar rangos, alimentación ni códigos de modelo individuales. Solicitar ficha técnica y compatibilidad por dispositivo.

Tu selección. Tu proyecto.

Para consultar, indicá el código del producto,
la cantidad y el destino de tu proyecto.

+54 9 11 227736862

tommykletnicki@tmvdevelopment.net

TMV Developments & Solutions
Selección y gestión de importación.

Edición de revisión. La publicación queda sujeta a autorización de uso y a la validación de los datos pendientes.